



小銭入れの型紙と作り方（無料）

特徴 マチ付の小銭入れ
4つのカード入れ（2枚の落下防止フラップ付）
鍵ポケットと札ポケット
ペンホルダー

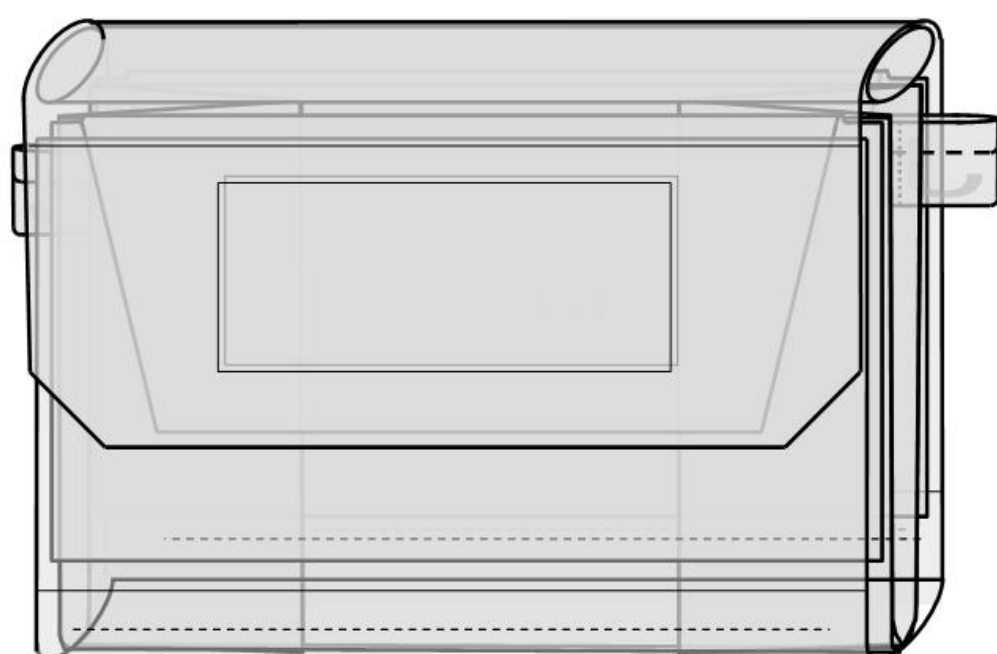


多機能ながらコンパクト


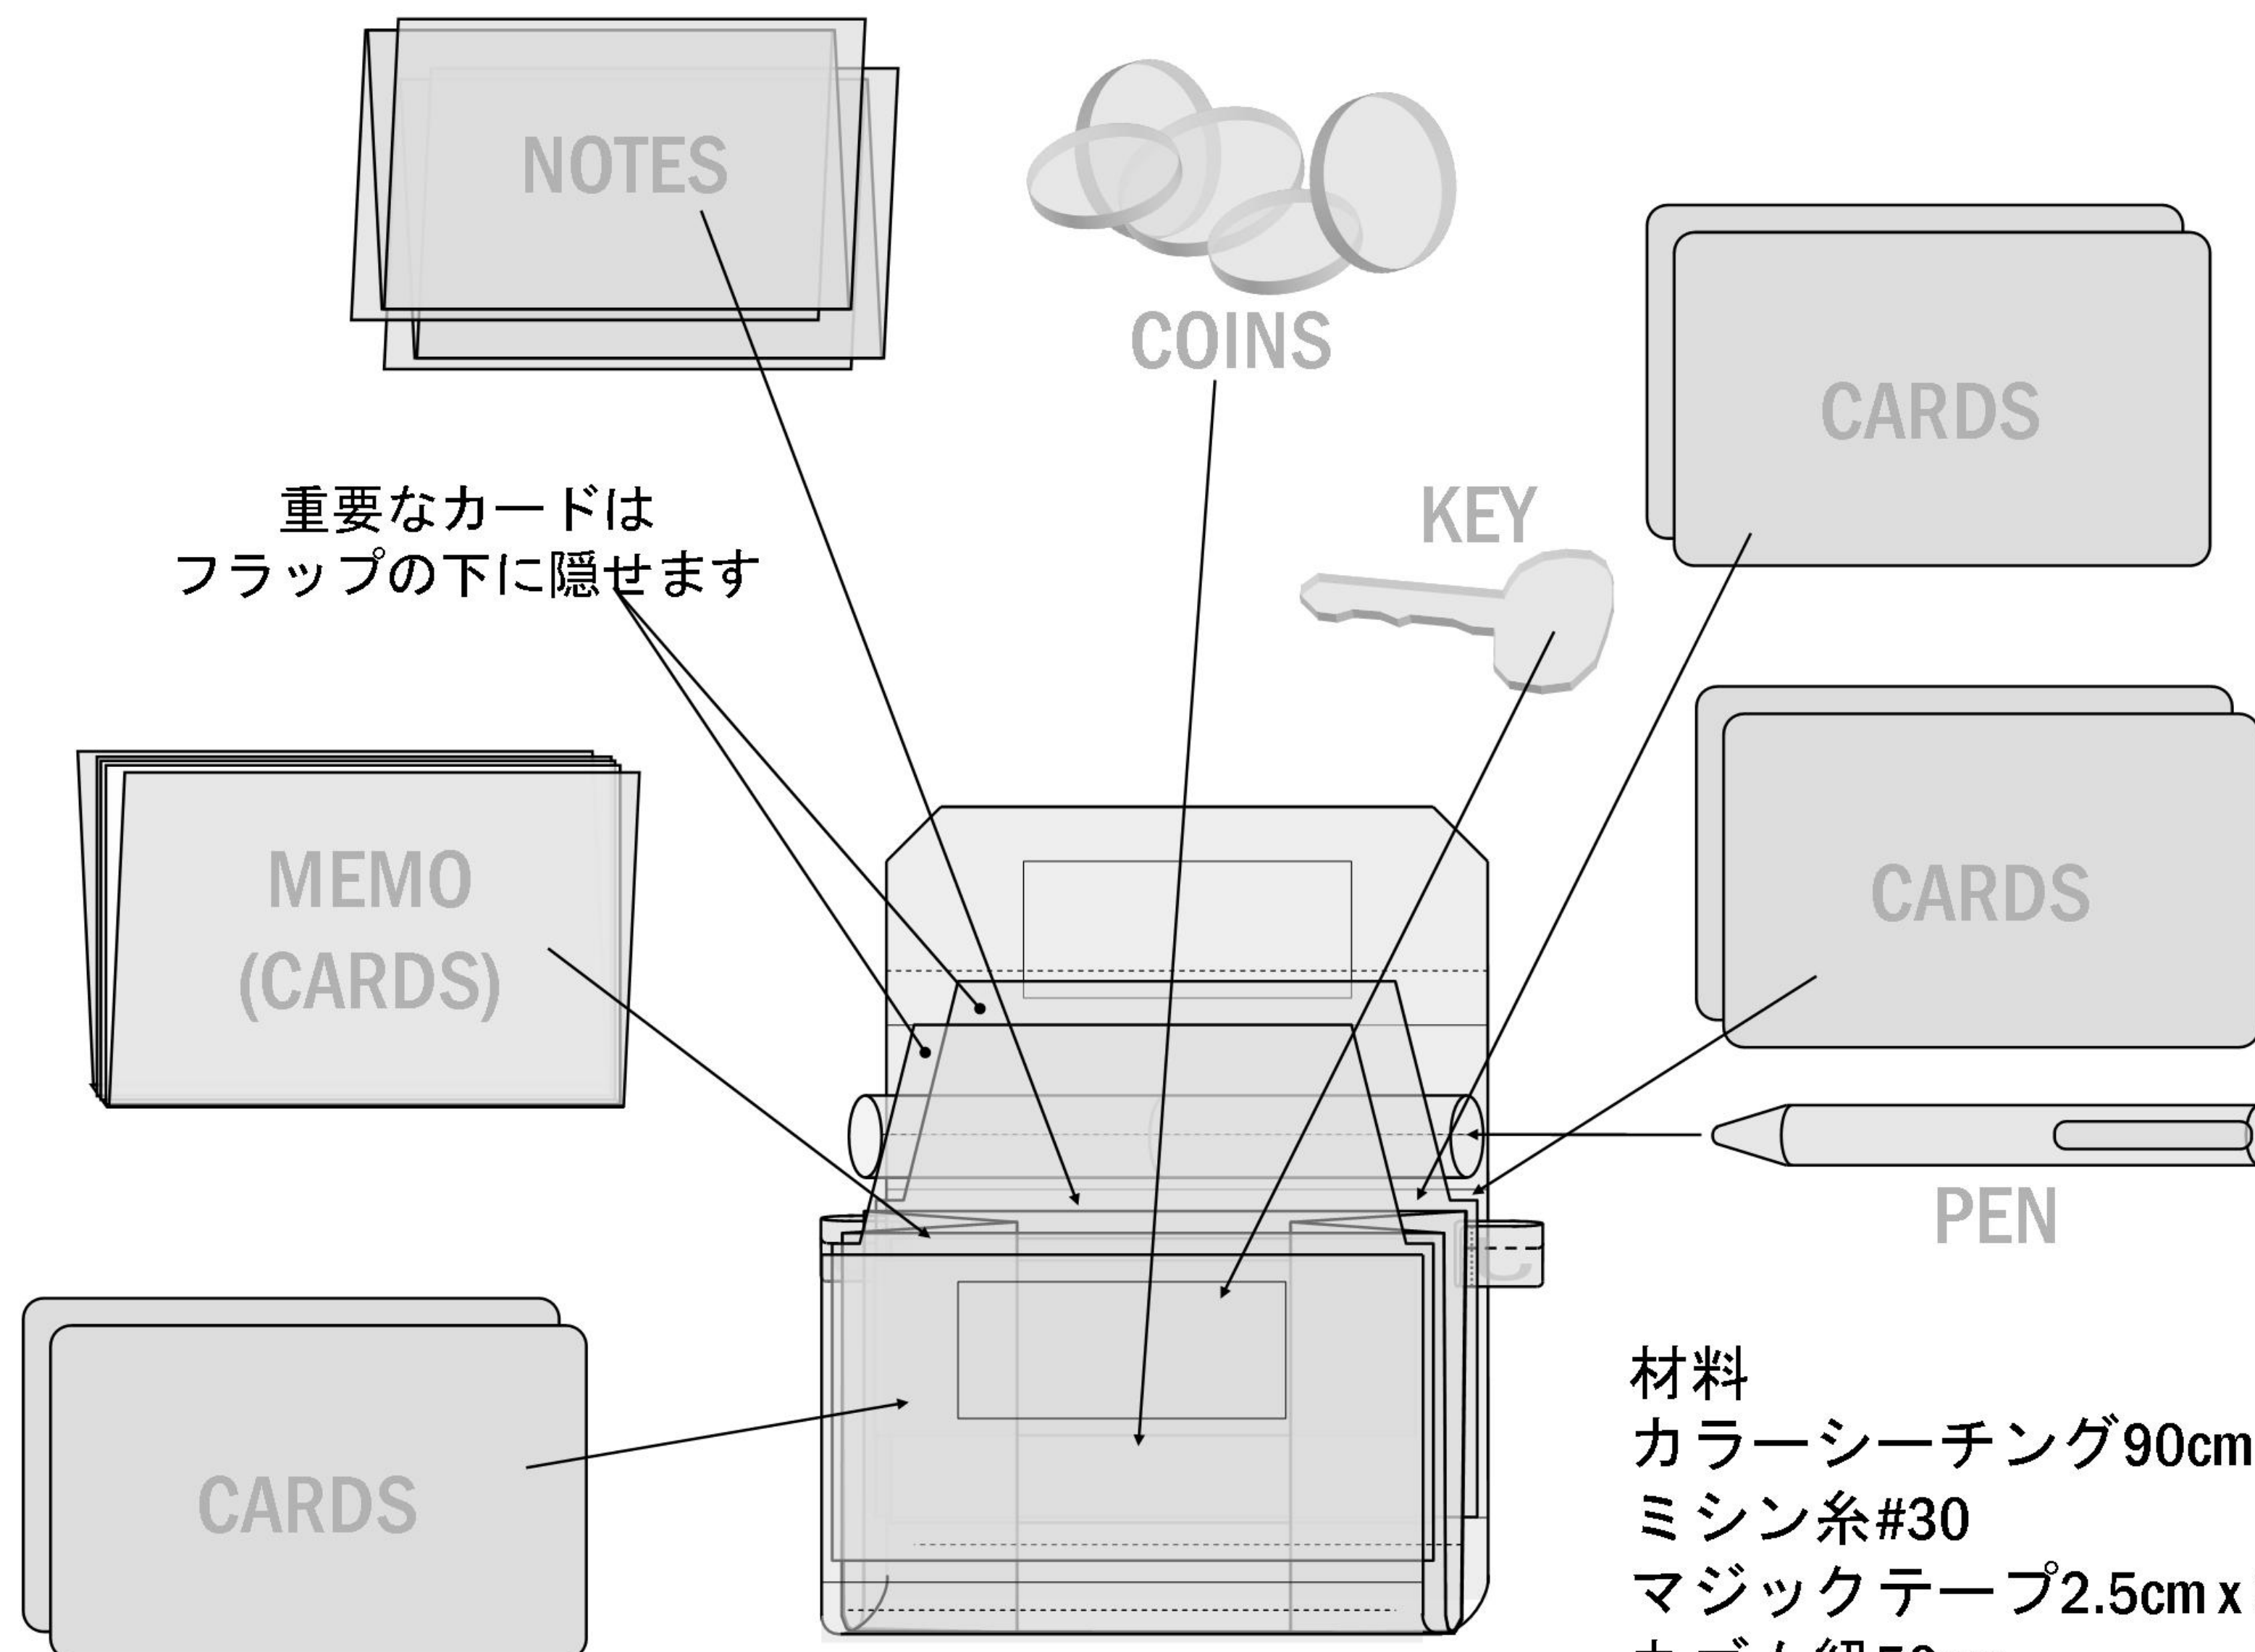


材料
カラーシーティング90cm x 41cm
ミシン糸#30
マジックテープ2.5cm x 6cm
丸ゴム紐50cm

PATTERN-1

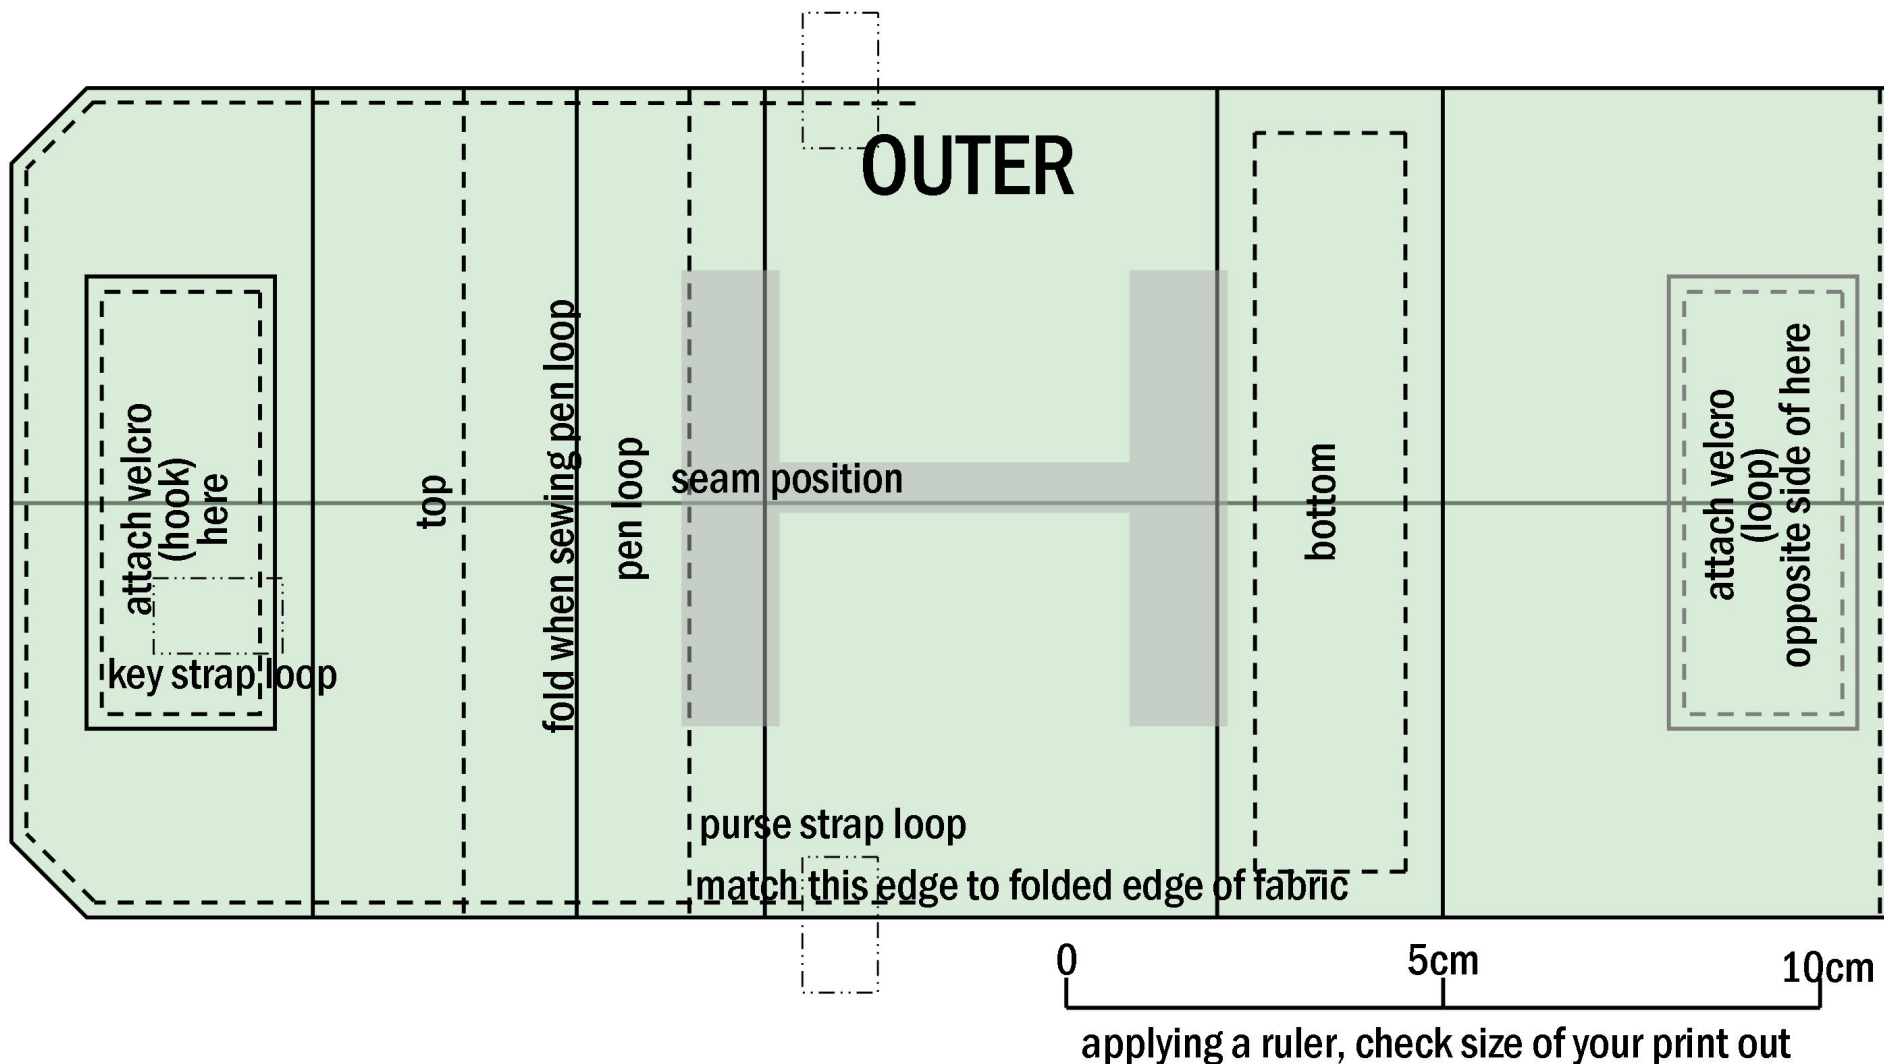


PATTERN-2

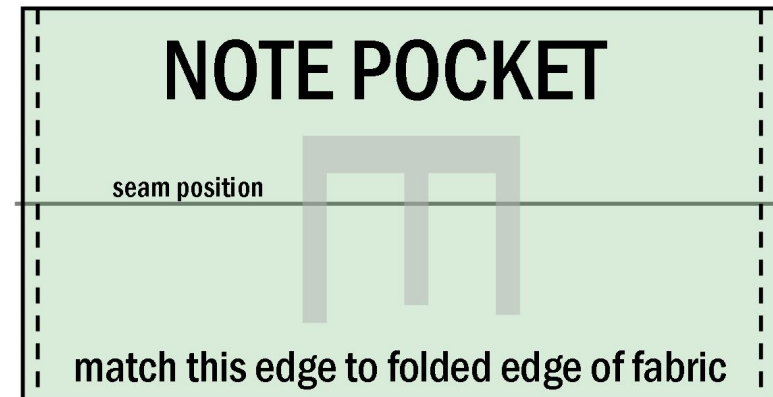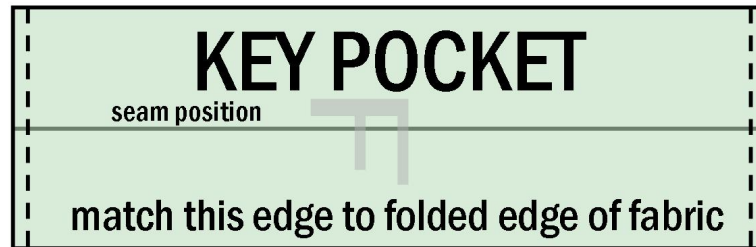


0 5cm 10cm

applying a ruler, check size of your print out

PATTERN-3

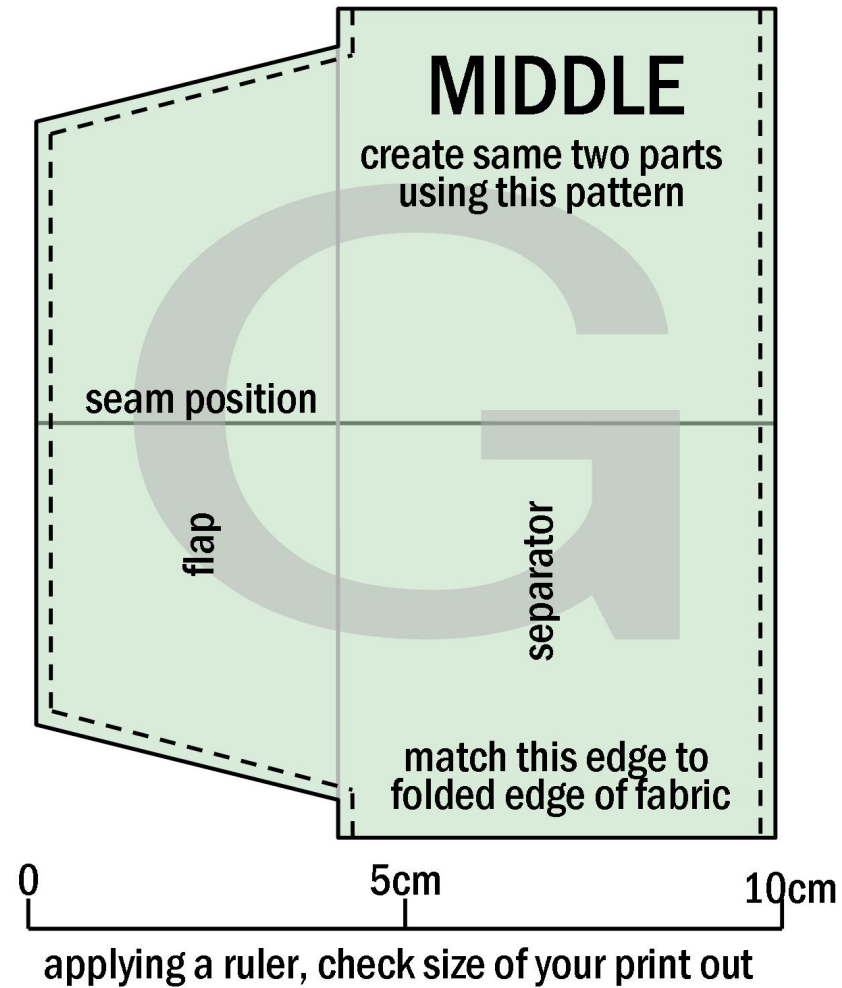


PATTERN-4

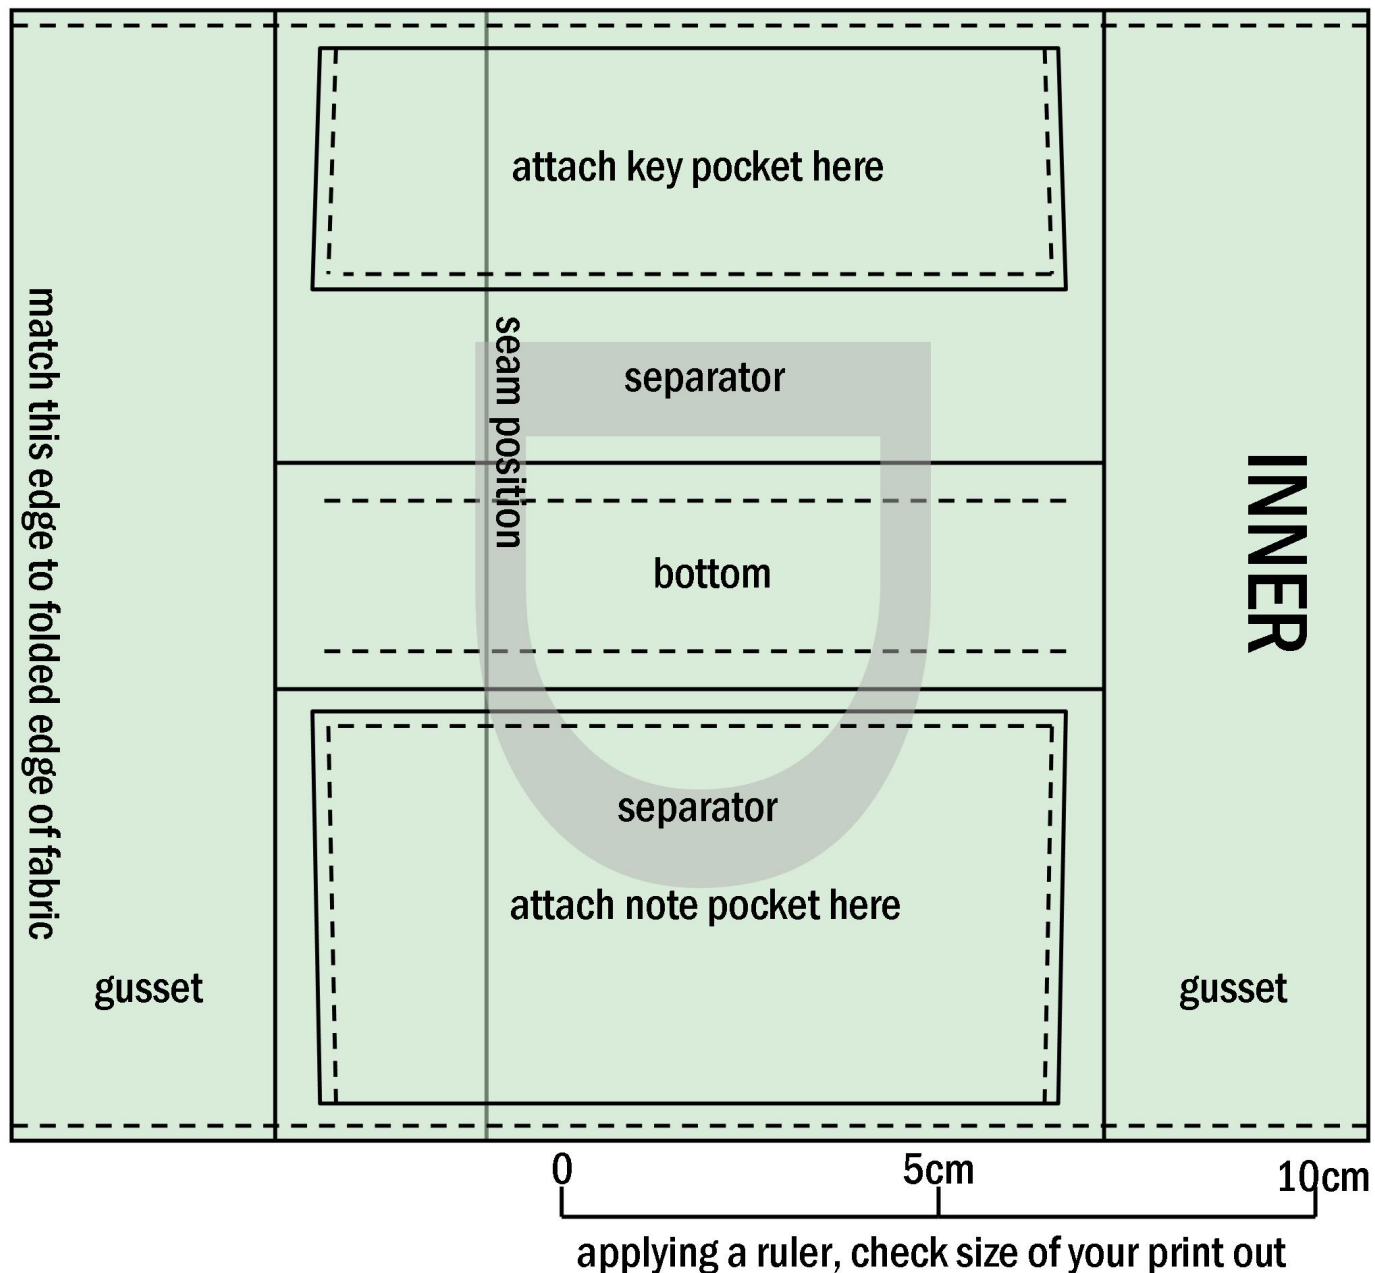

1 型紙の印刷


2～5ページを（プリンタで使用可能な）厚手の紙に実物大で印刷します。
下図のセッティングを参考にしてください。

印刷した用紙の目盛に定規を当てて、実物大に印刷できたことを確認します。
太線に沿って切り抜いて型紙を作ります。

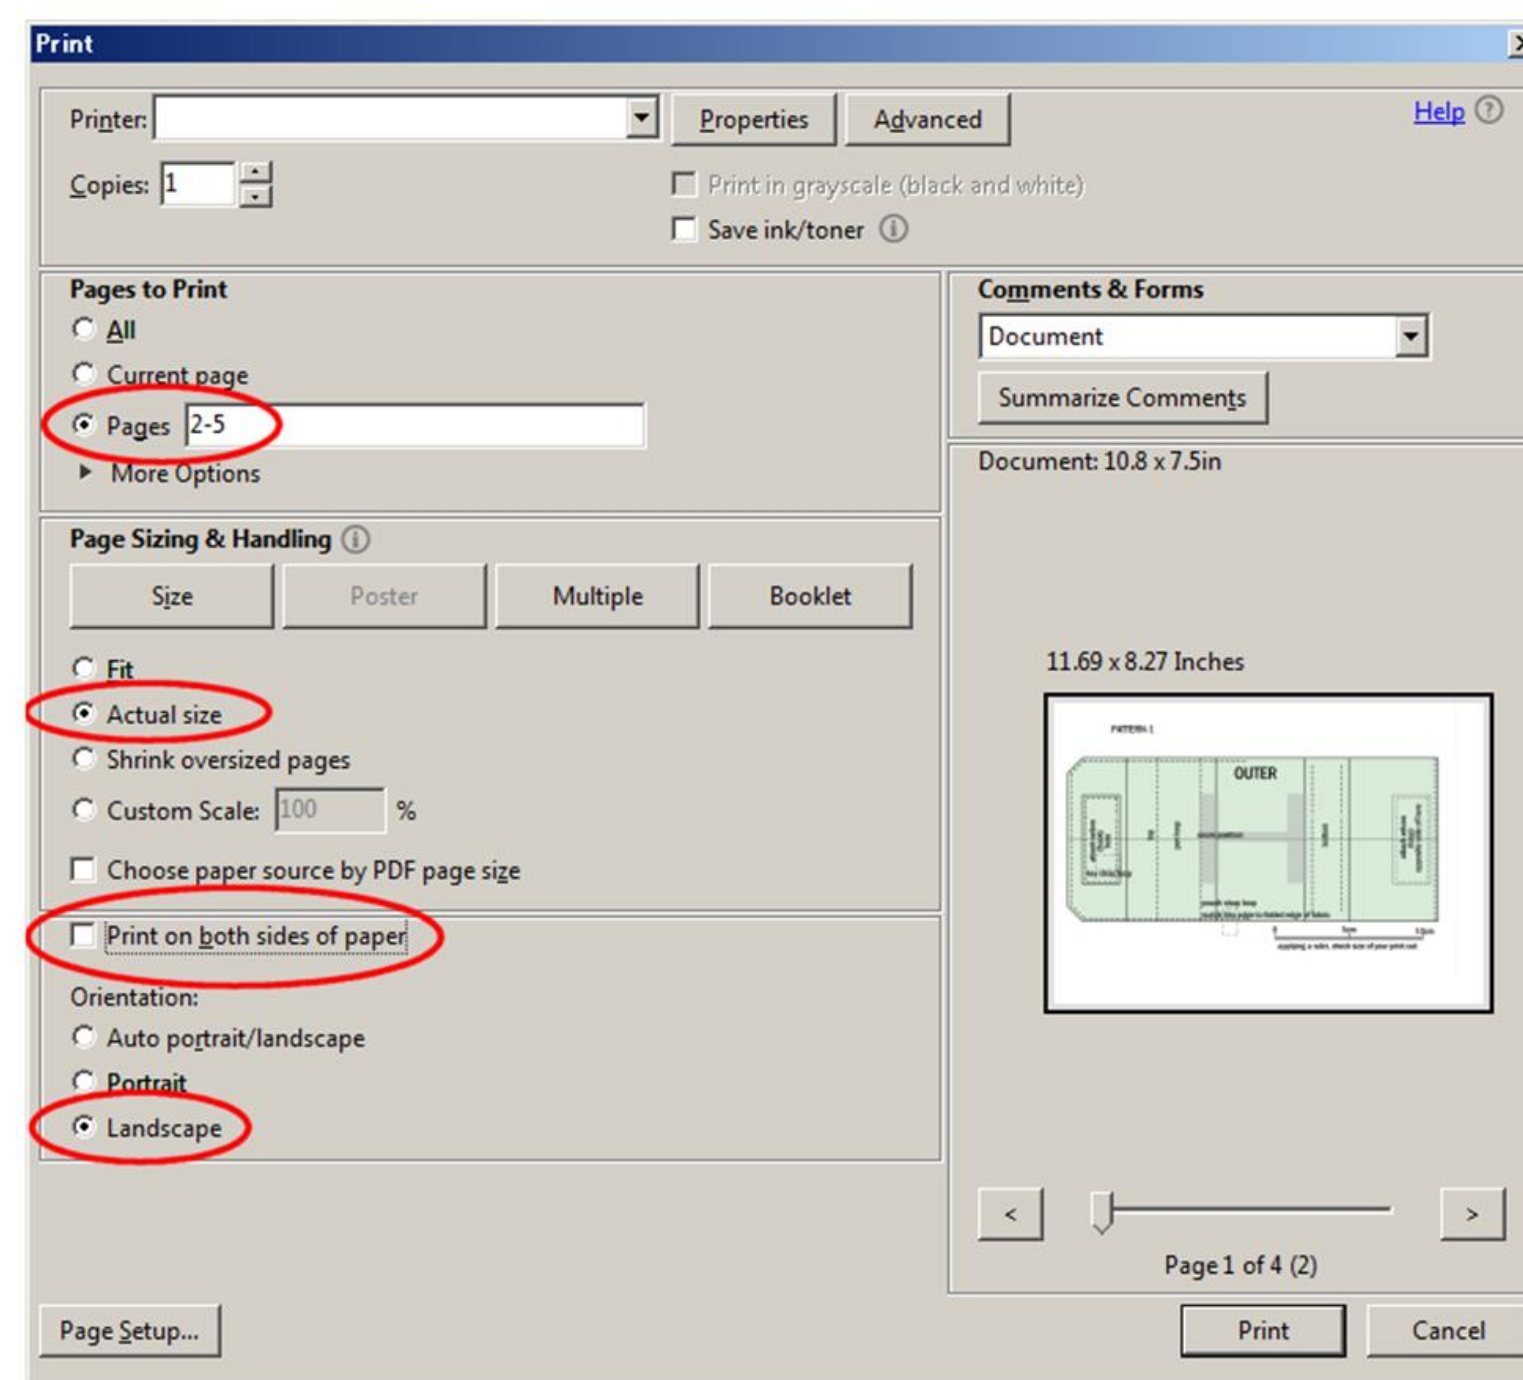

2 裁断

好みの色のシーチングを下図の赤線の通りに裁断して、緑線で折ります。





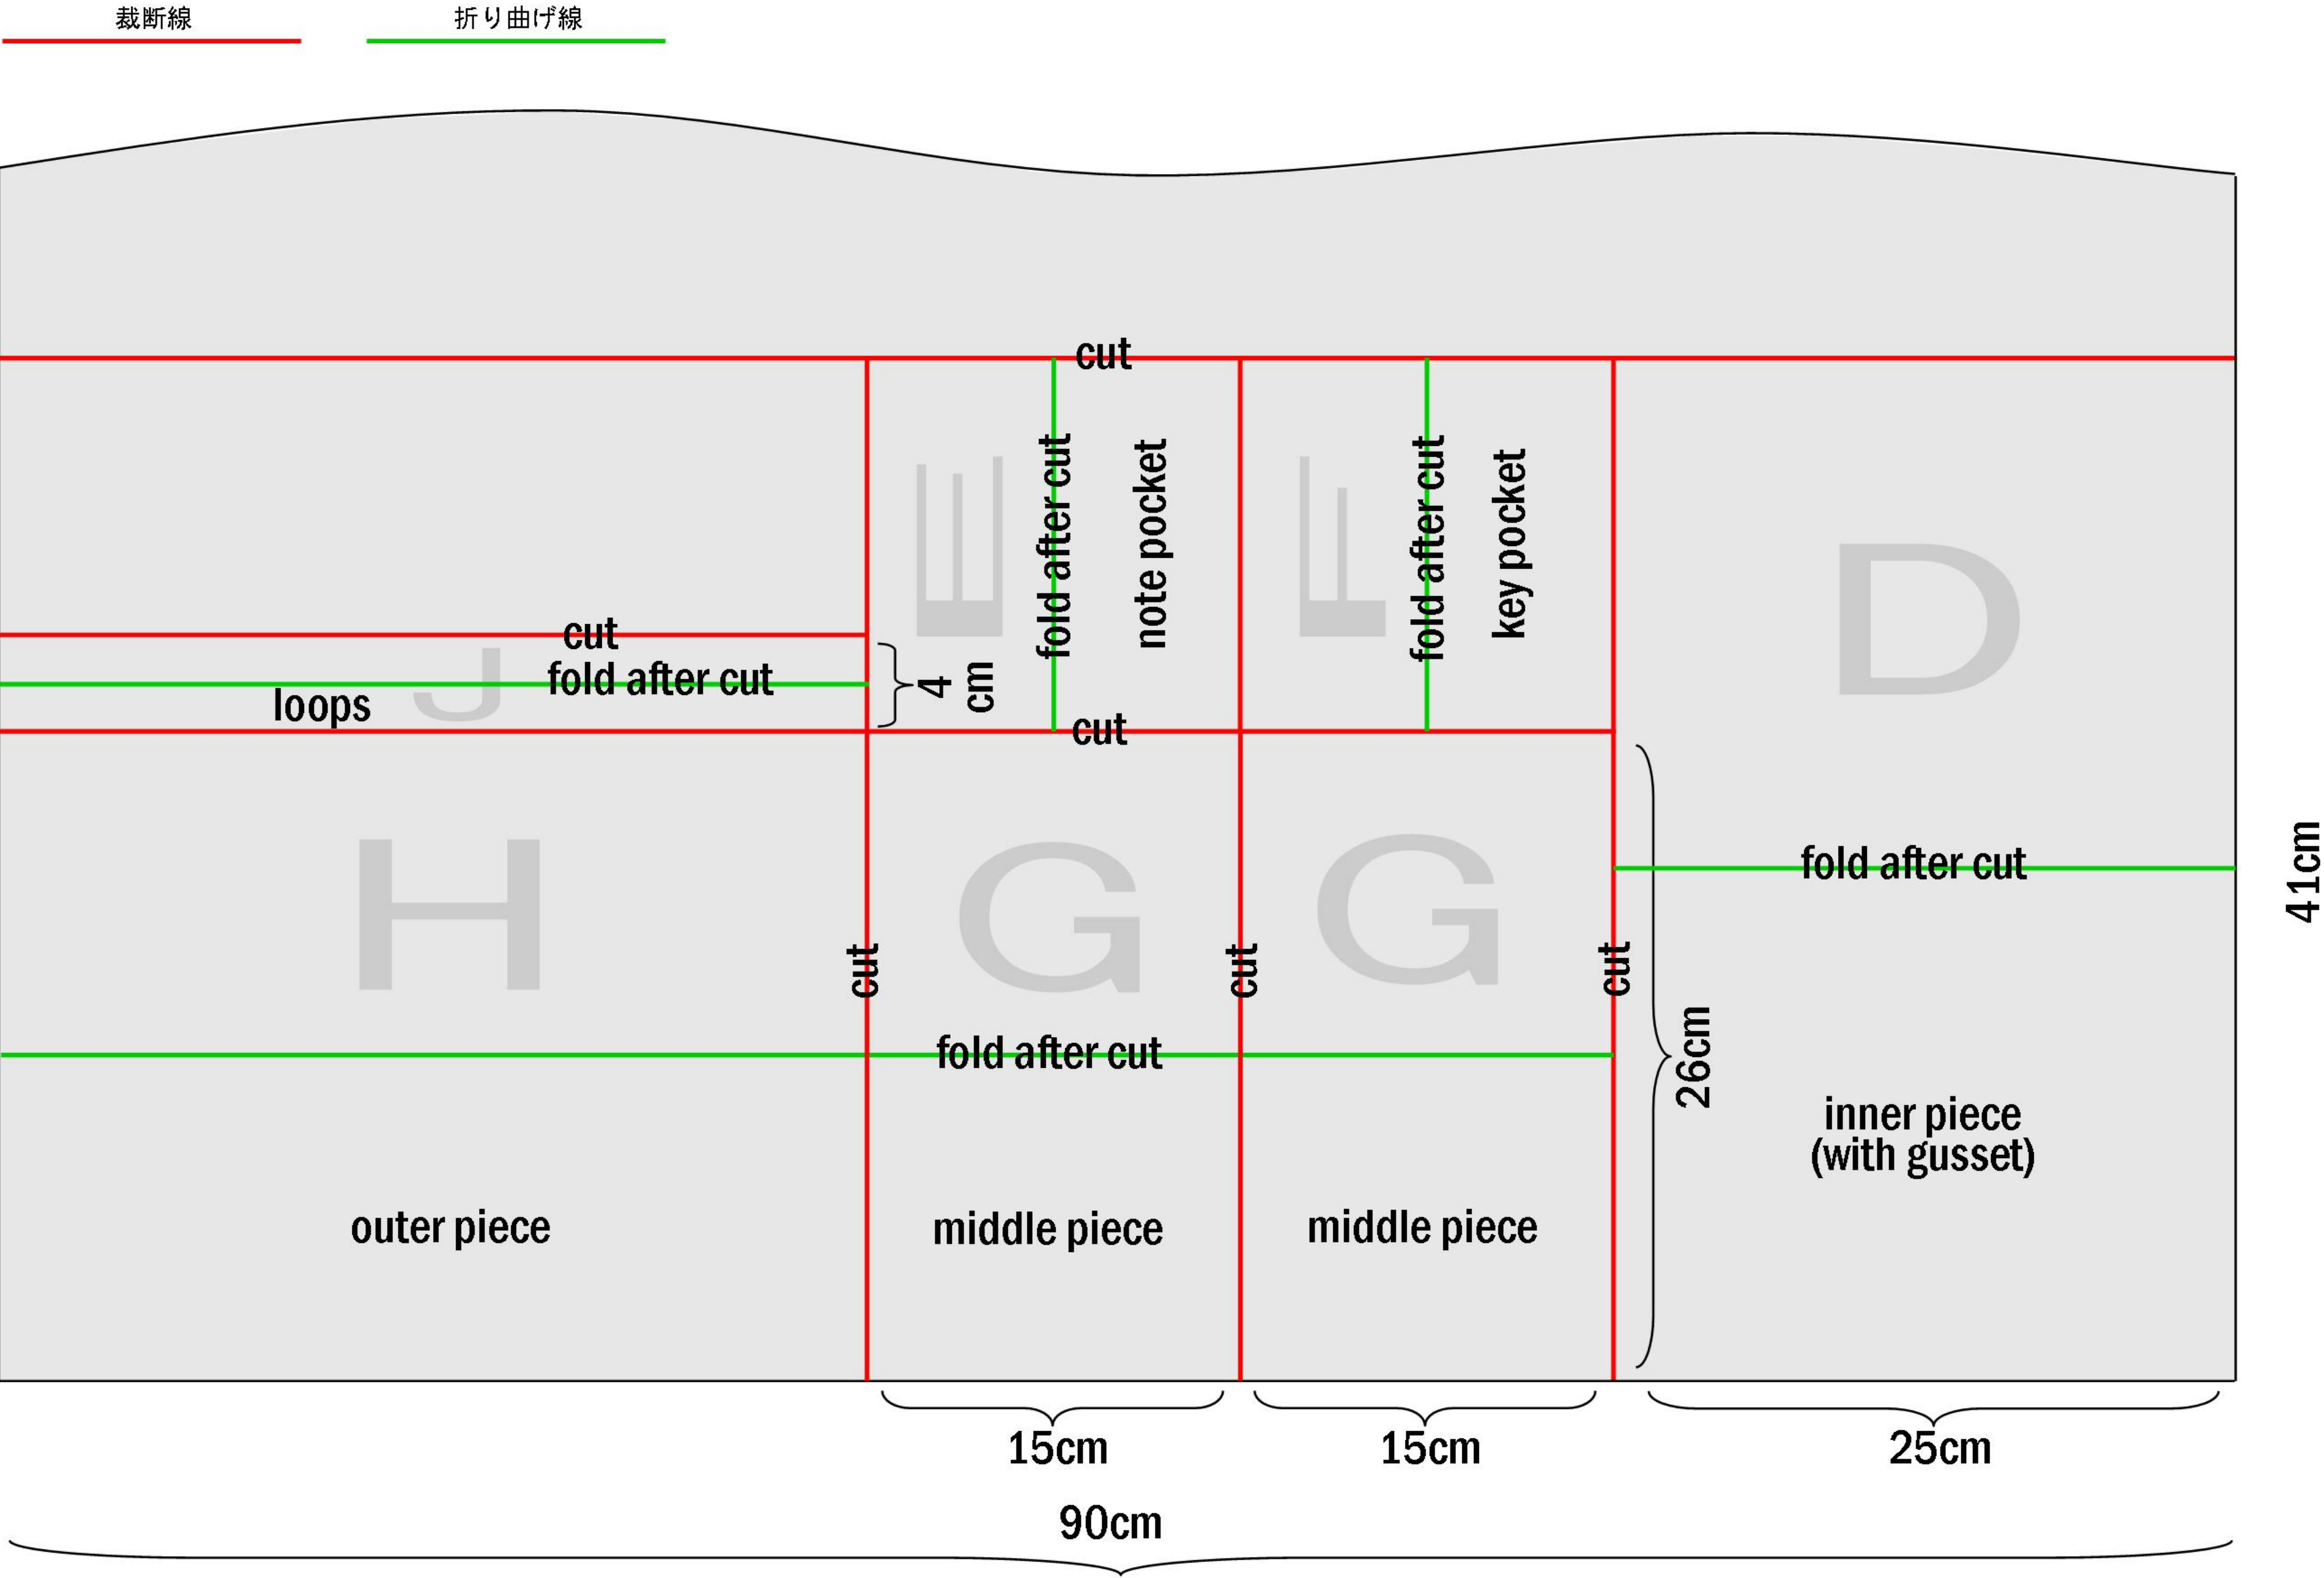


3 筒状に縫う

型紙を当ててしるしを付け、赤い点線に沿って筒状に縫ってから、赤線で（1 cmの縫い代を設けて）不要部分を切り落とします。


粗い縫い目 (2.5mm)

切る線

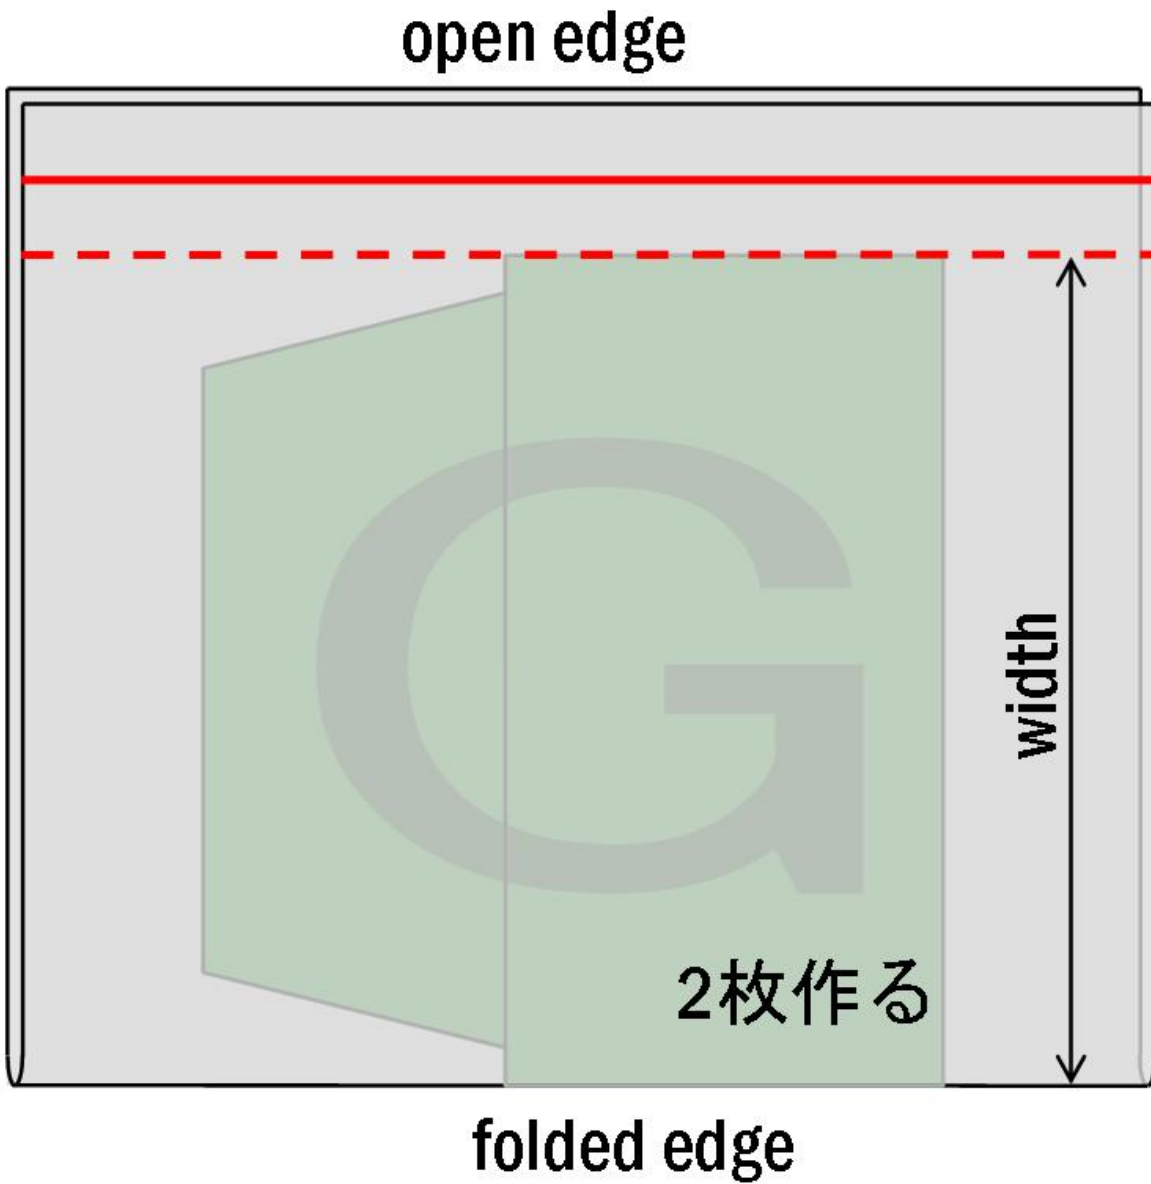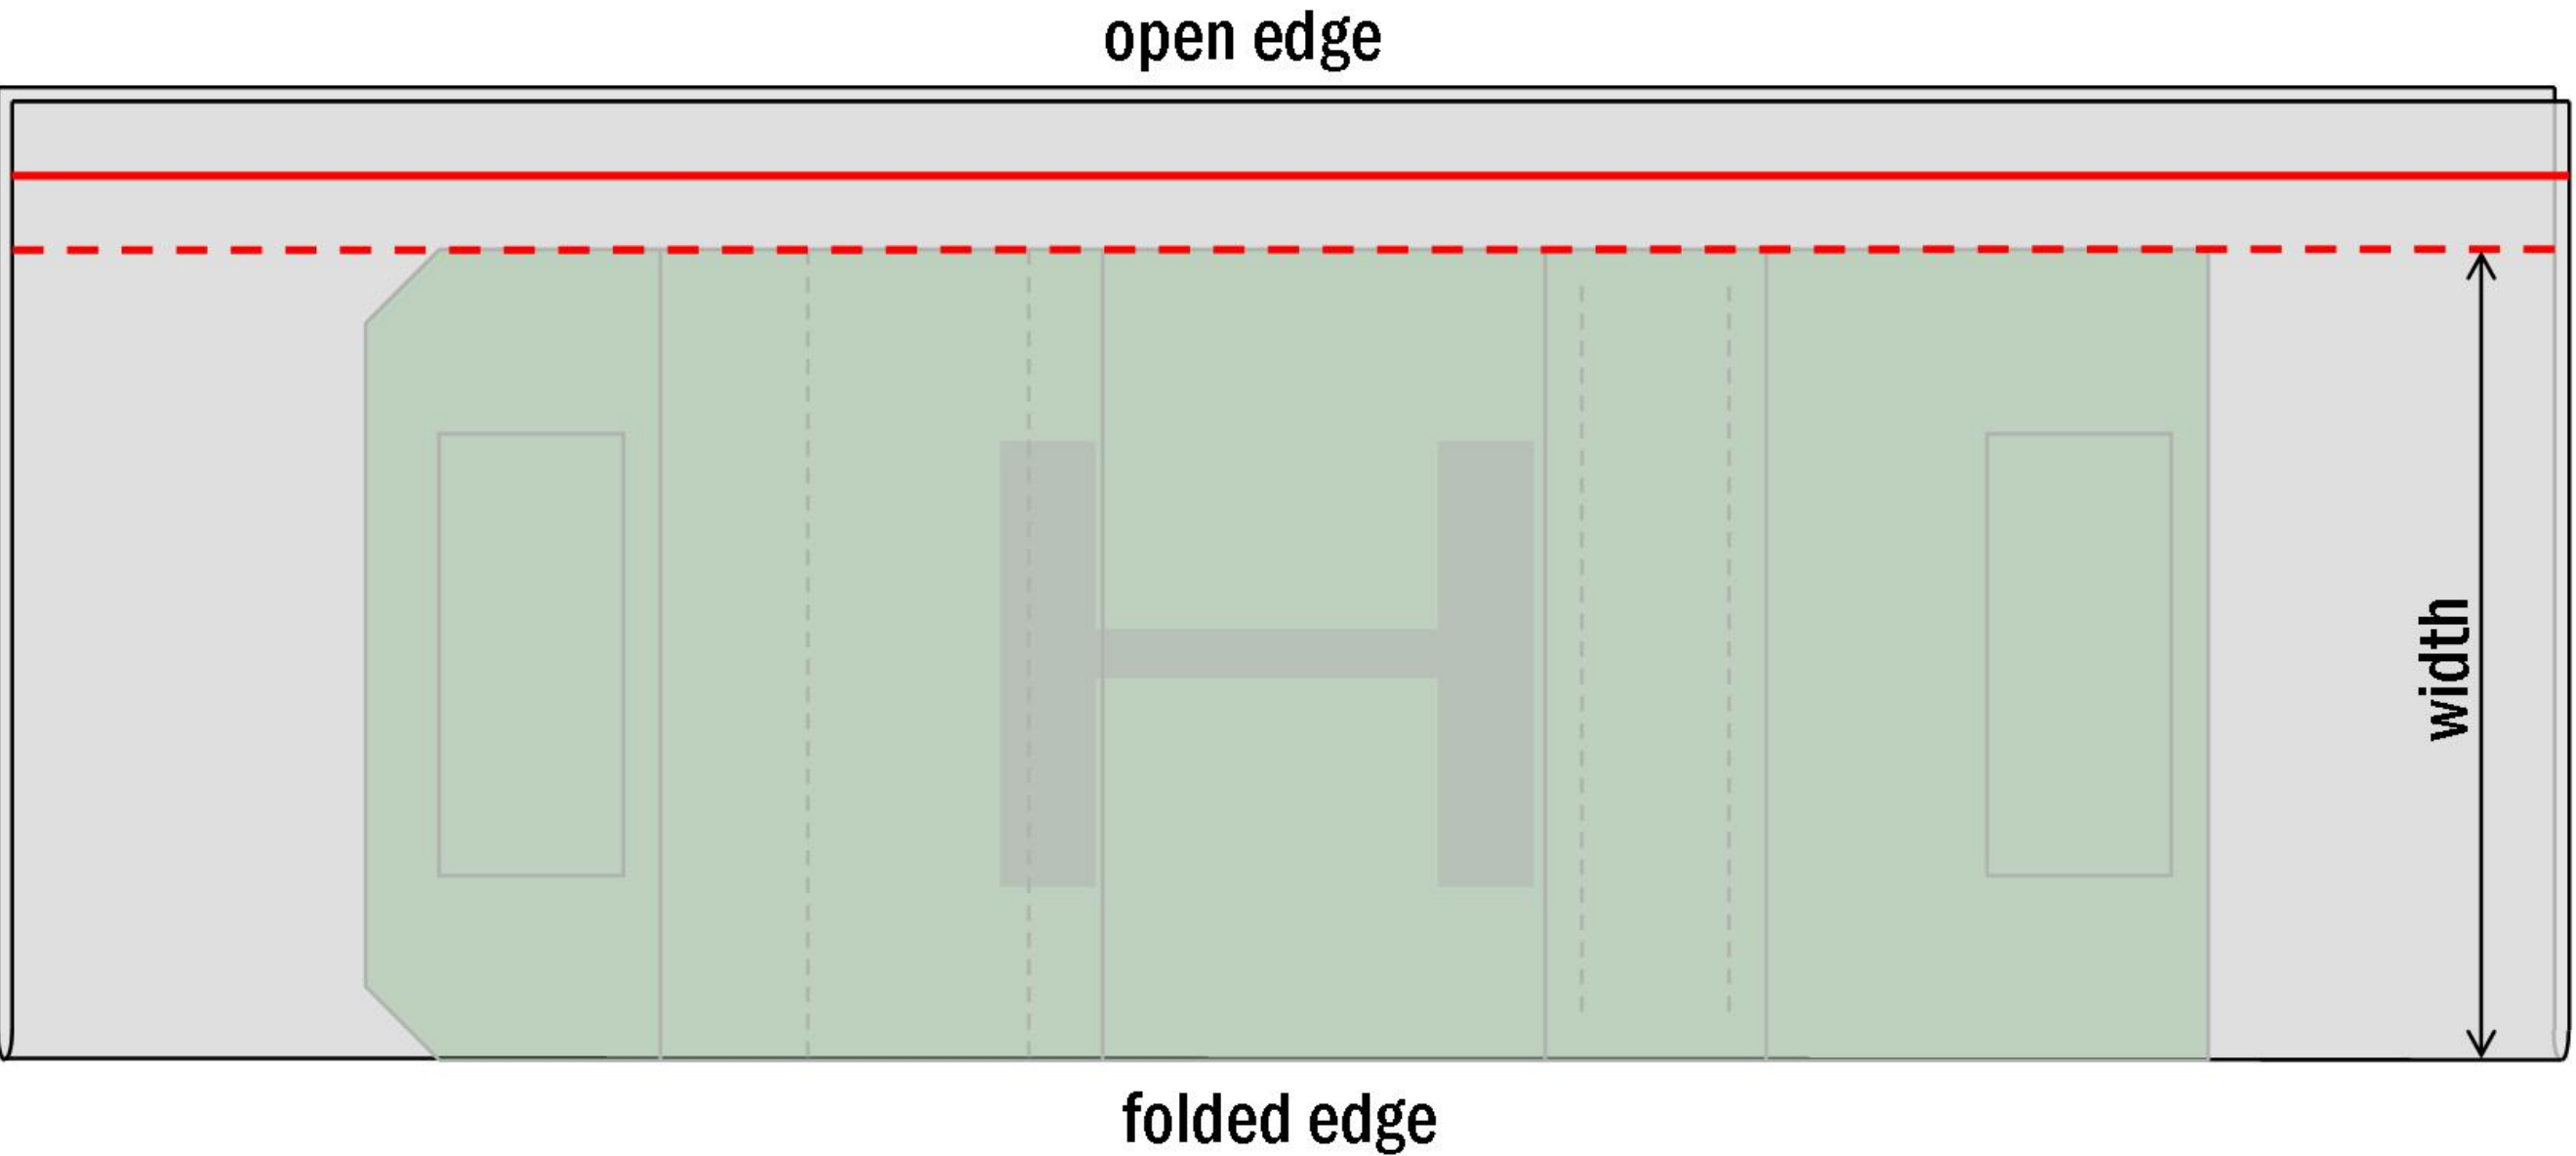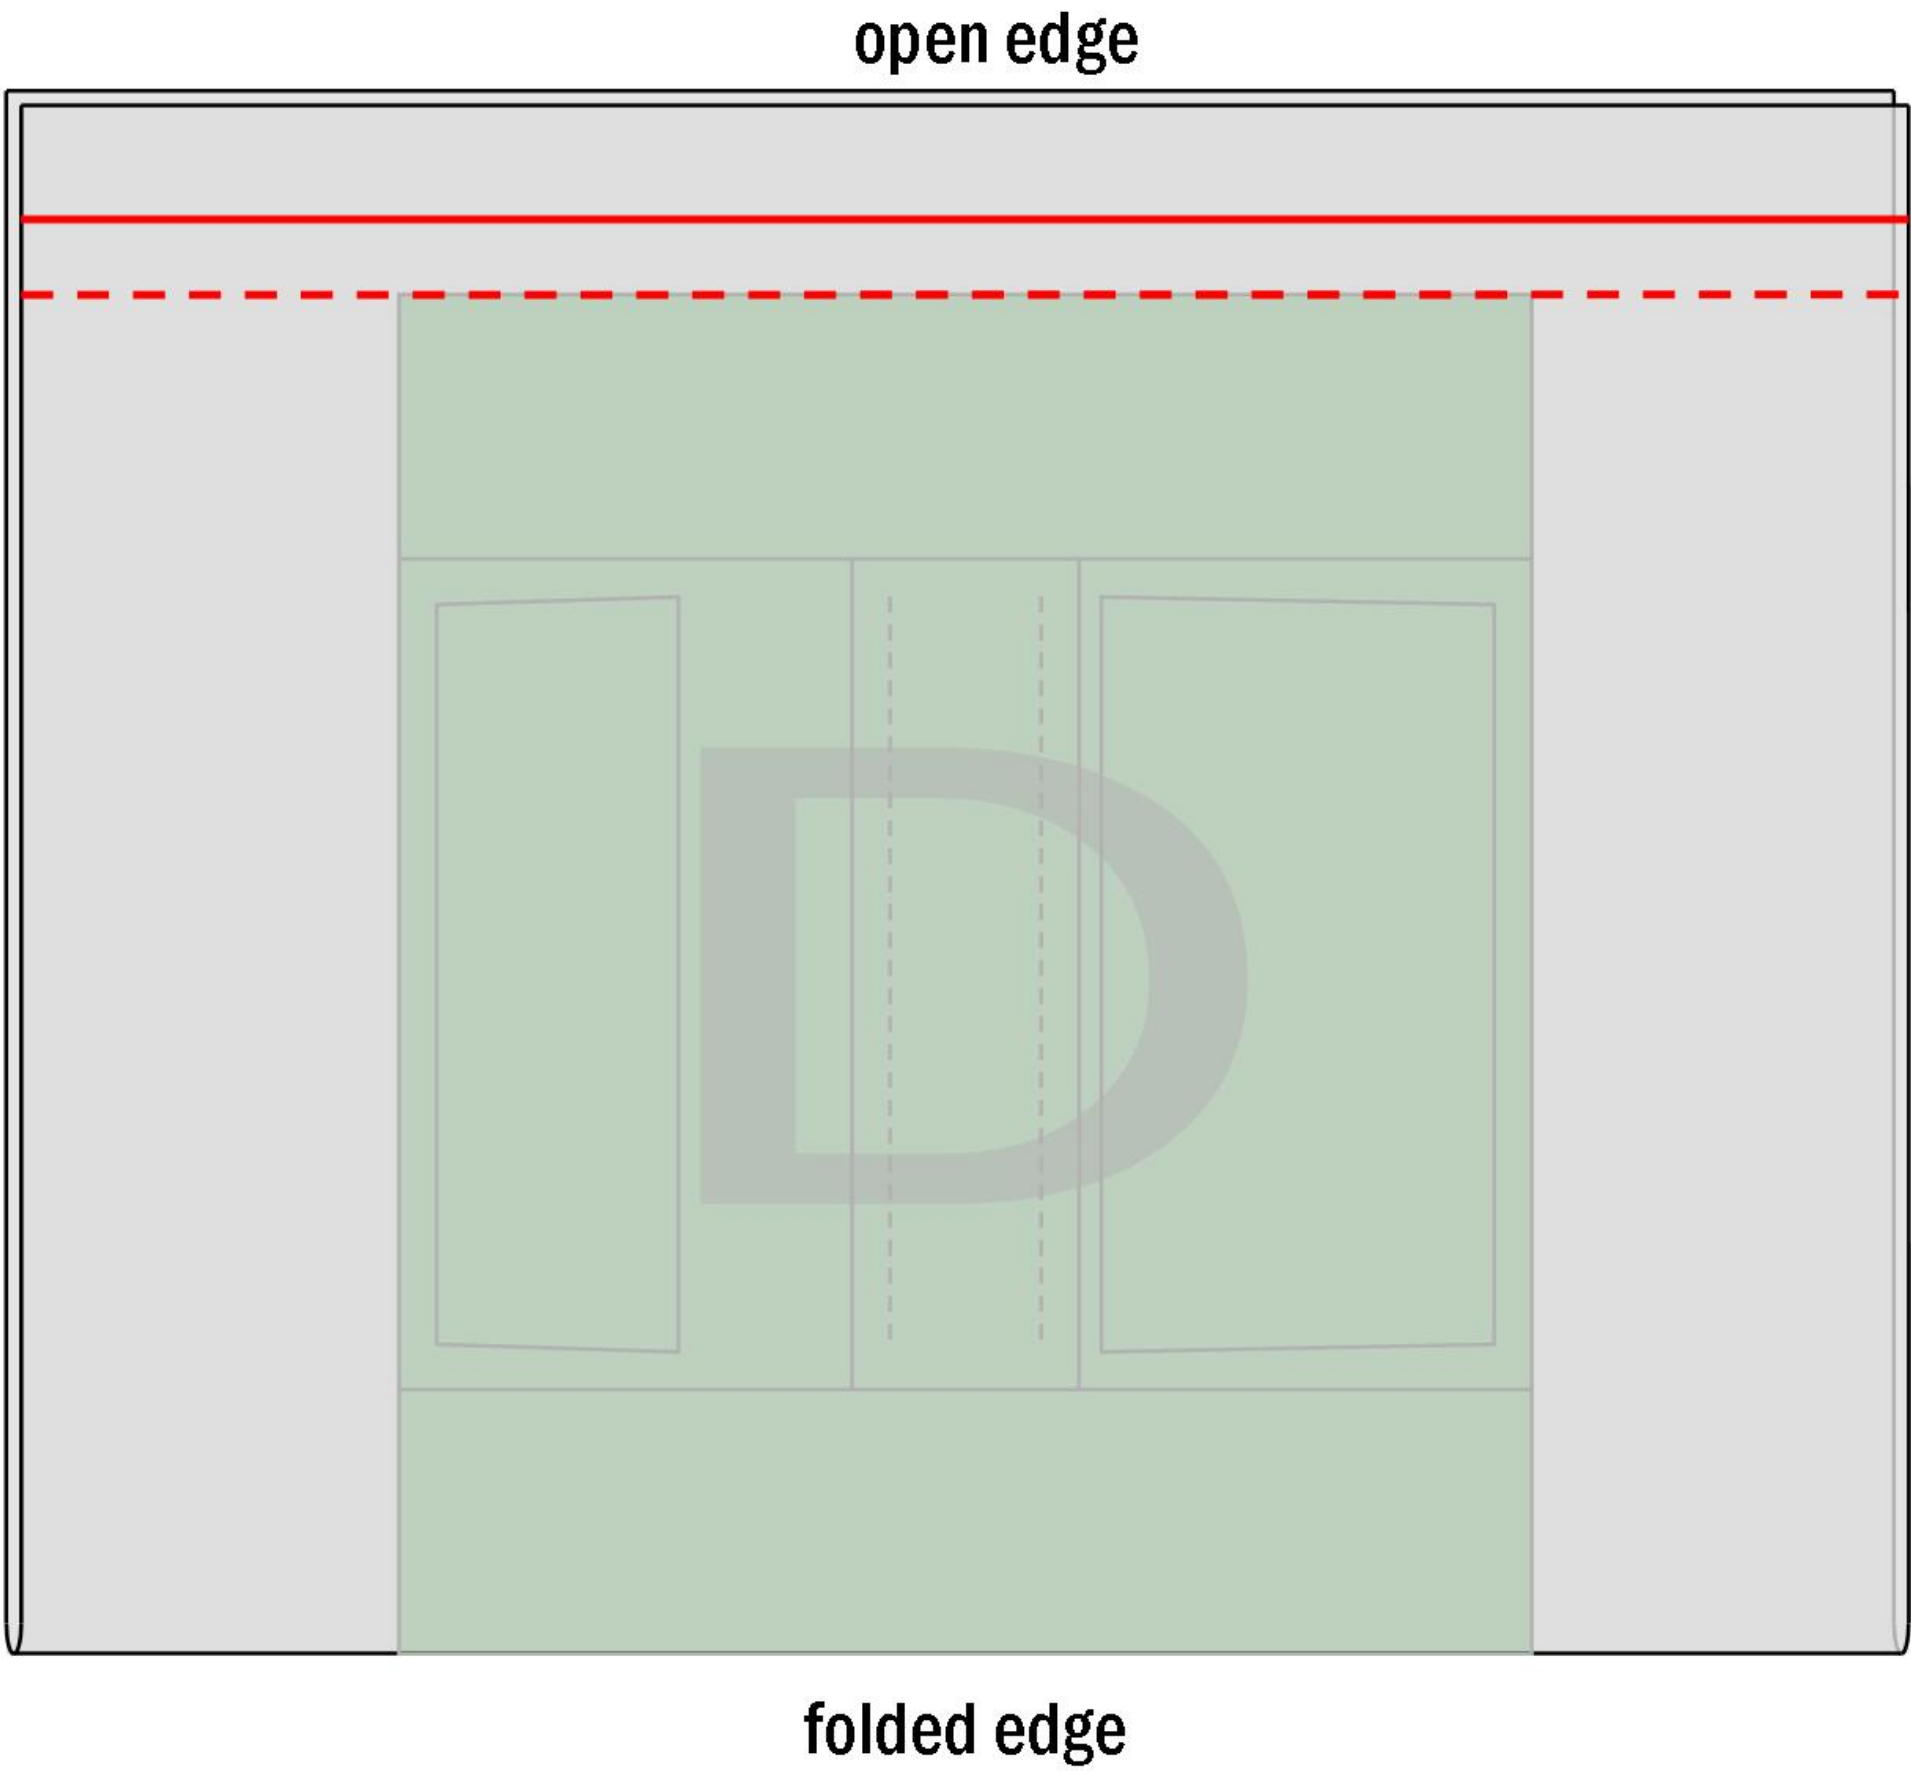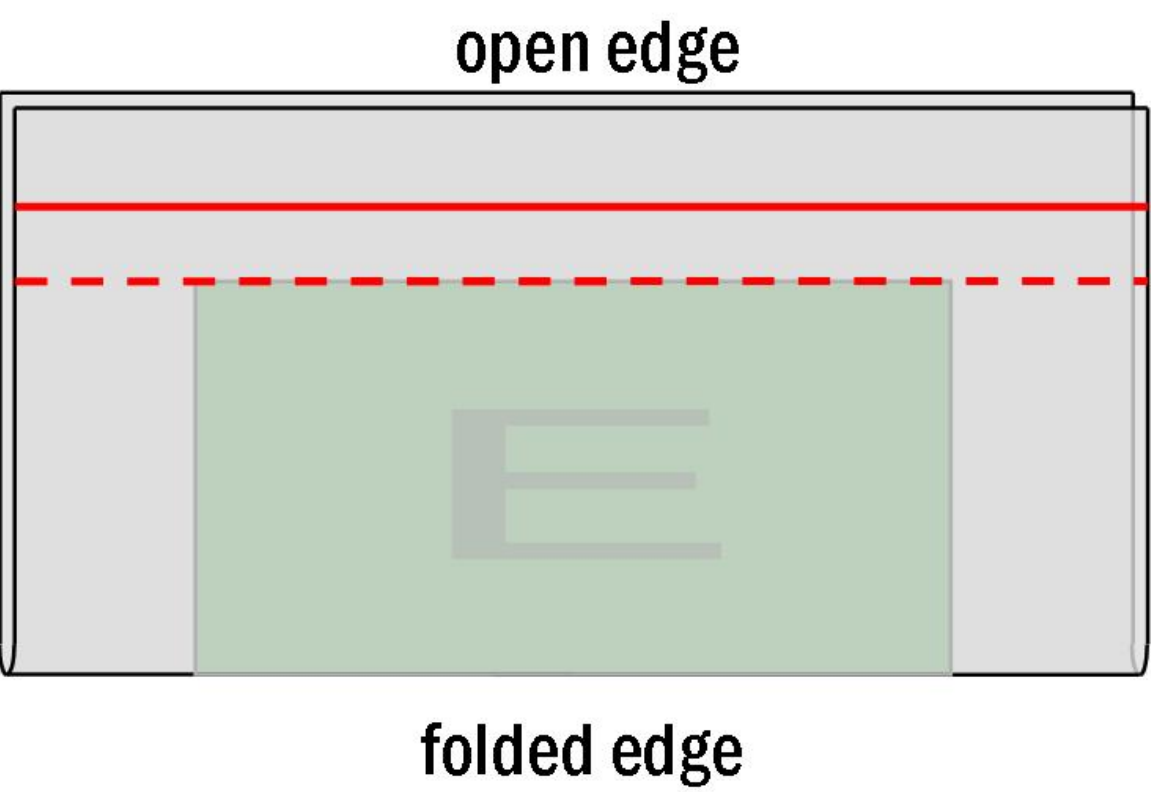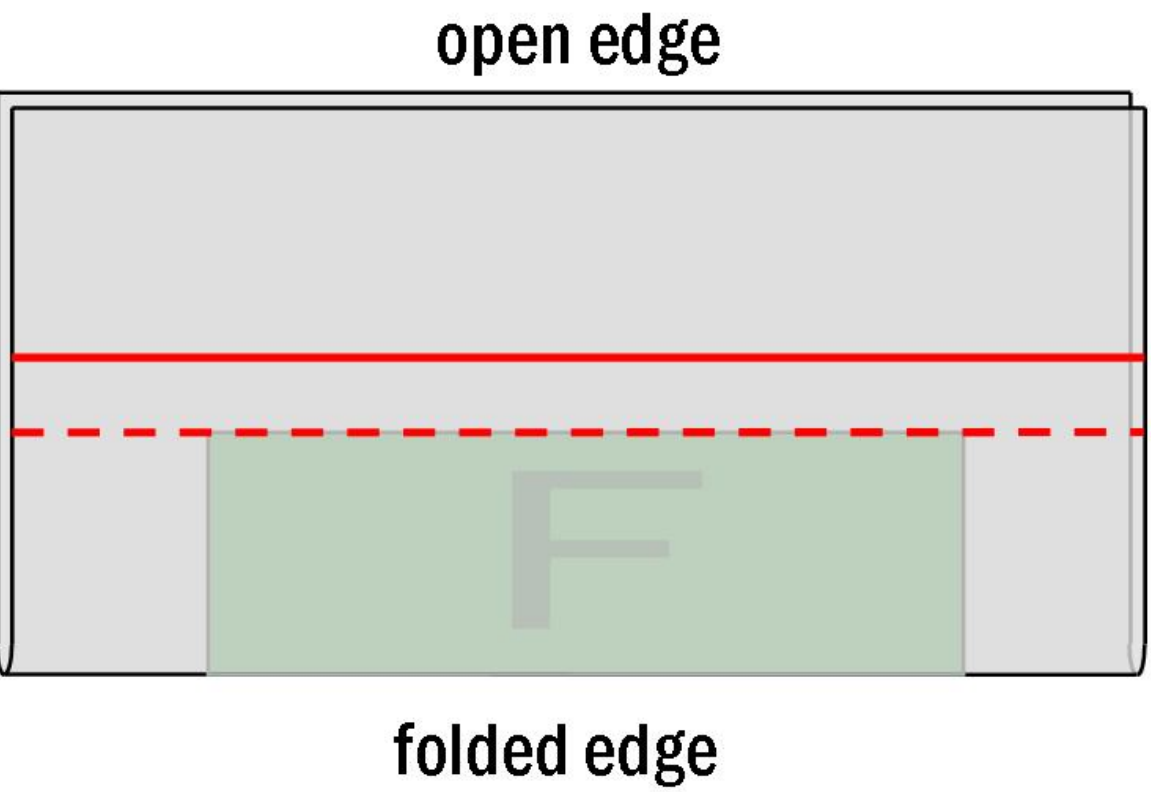

4 縫い目を移動させる

布を回転させて、縫い目を型紙に書かれた位置まで移動させた後、縫い代を割ります。
この作業を、ループ（ベルト状のパーツ）以外の全てのパーツで行ないます。

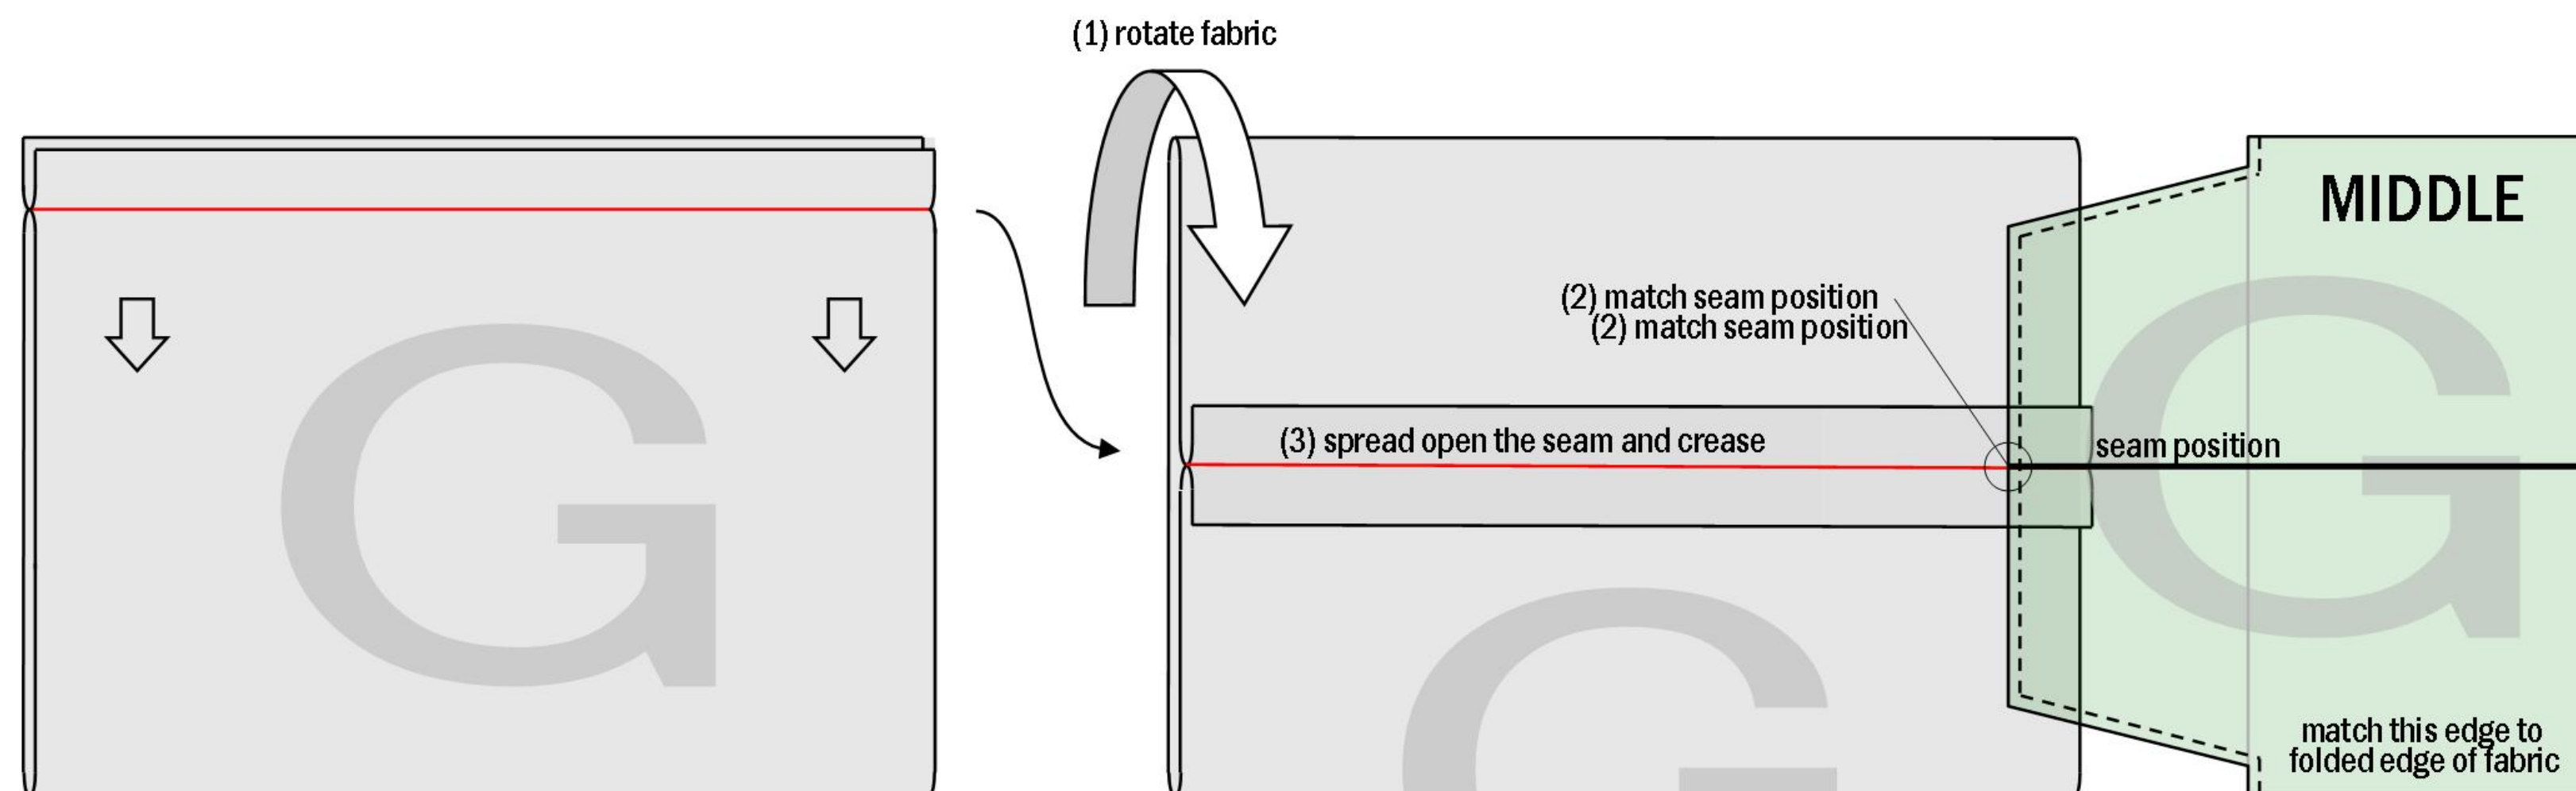


5 ループを縫う

短冊状の布を折り曲げて縫い、ストラップを取り付けるループ（輪になった短い）を作ります。


1 中央で折って、十分に抑えます。




2 両端を折ります。

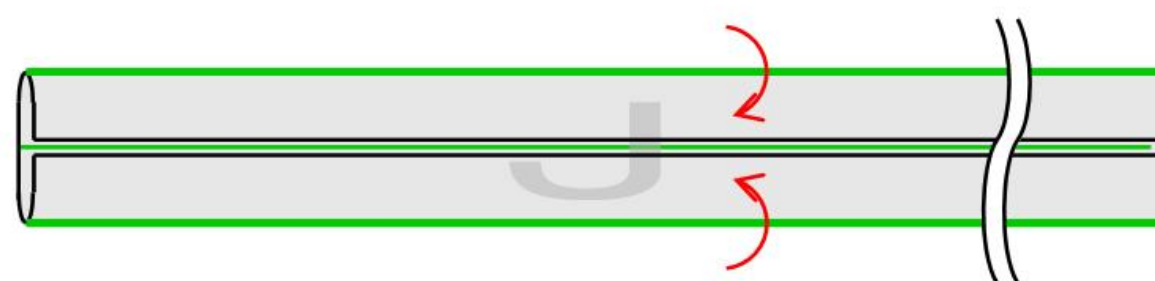


3 再度中央で折って、縫います。

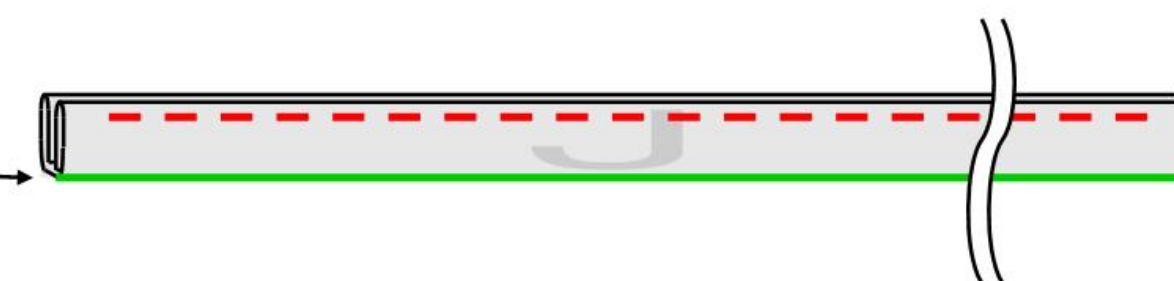

4 3 つに切り分けます。

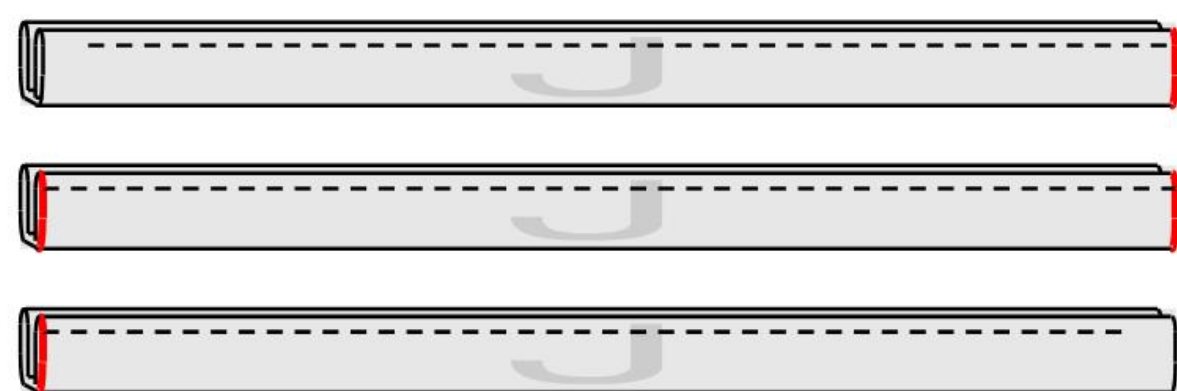

5 折って縫い、余分を切り落とします。





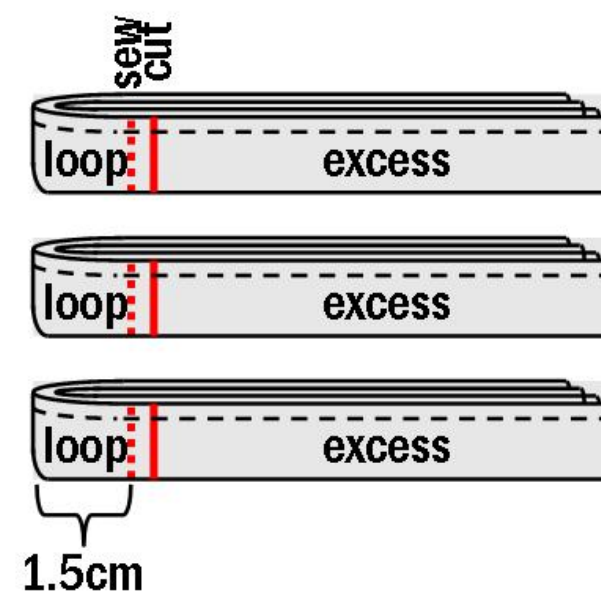


6 3 つの小さな輪が出来ます。



6 縫って切る

型紙を当ててしるしを付け、赤い点線に沿って縫います。
再度型紙を当てて、緑色の線にしるしを付け（この線は後で
折り曲げます）縫い代を1 cm設けて赤線で切ります。

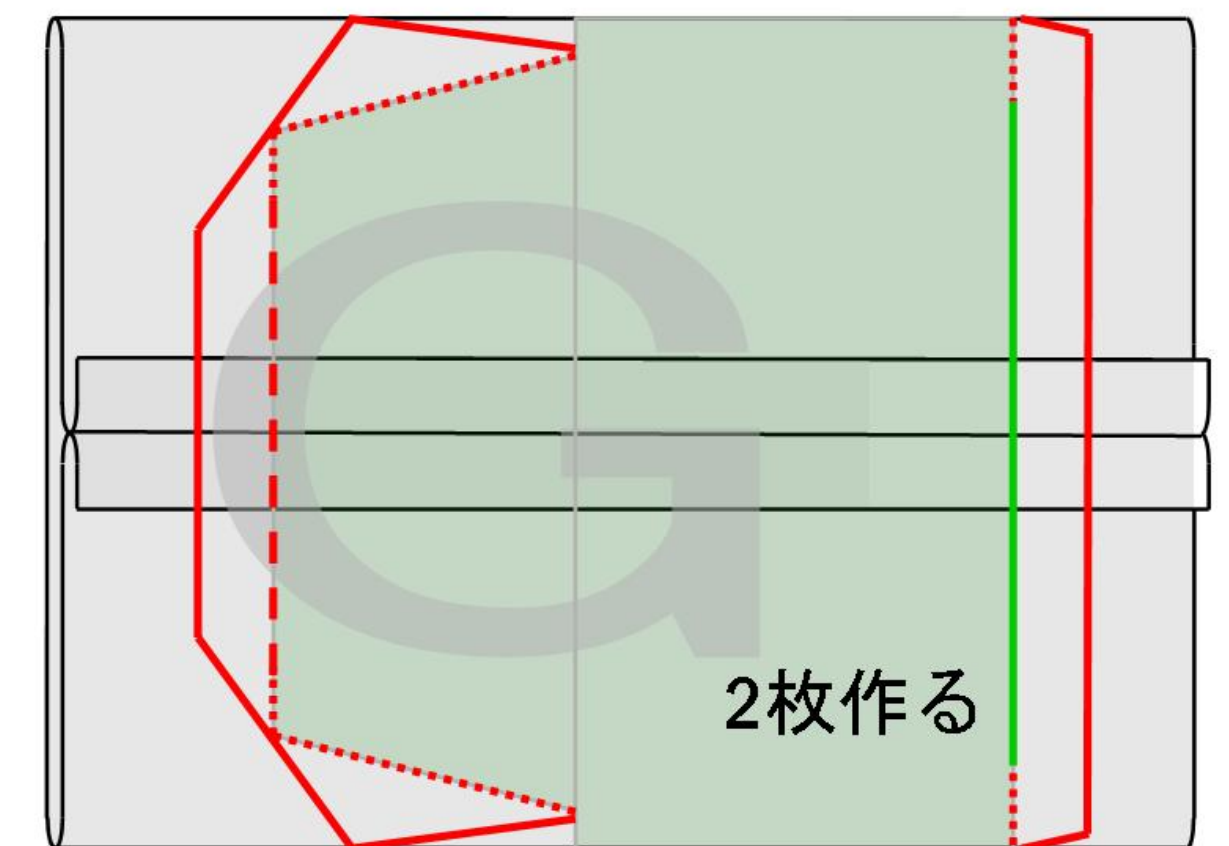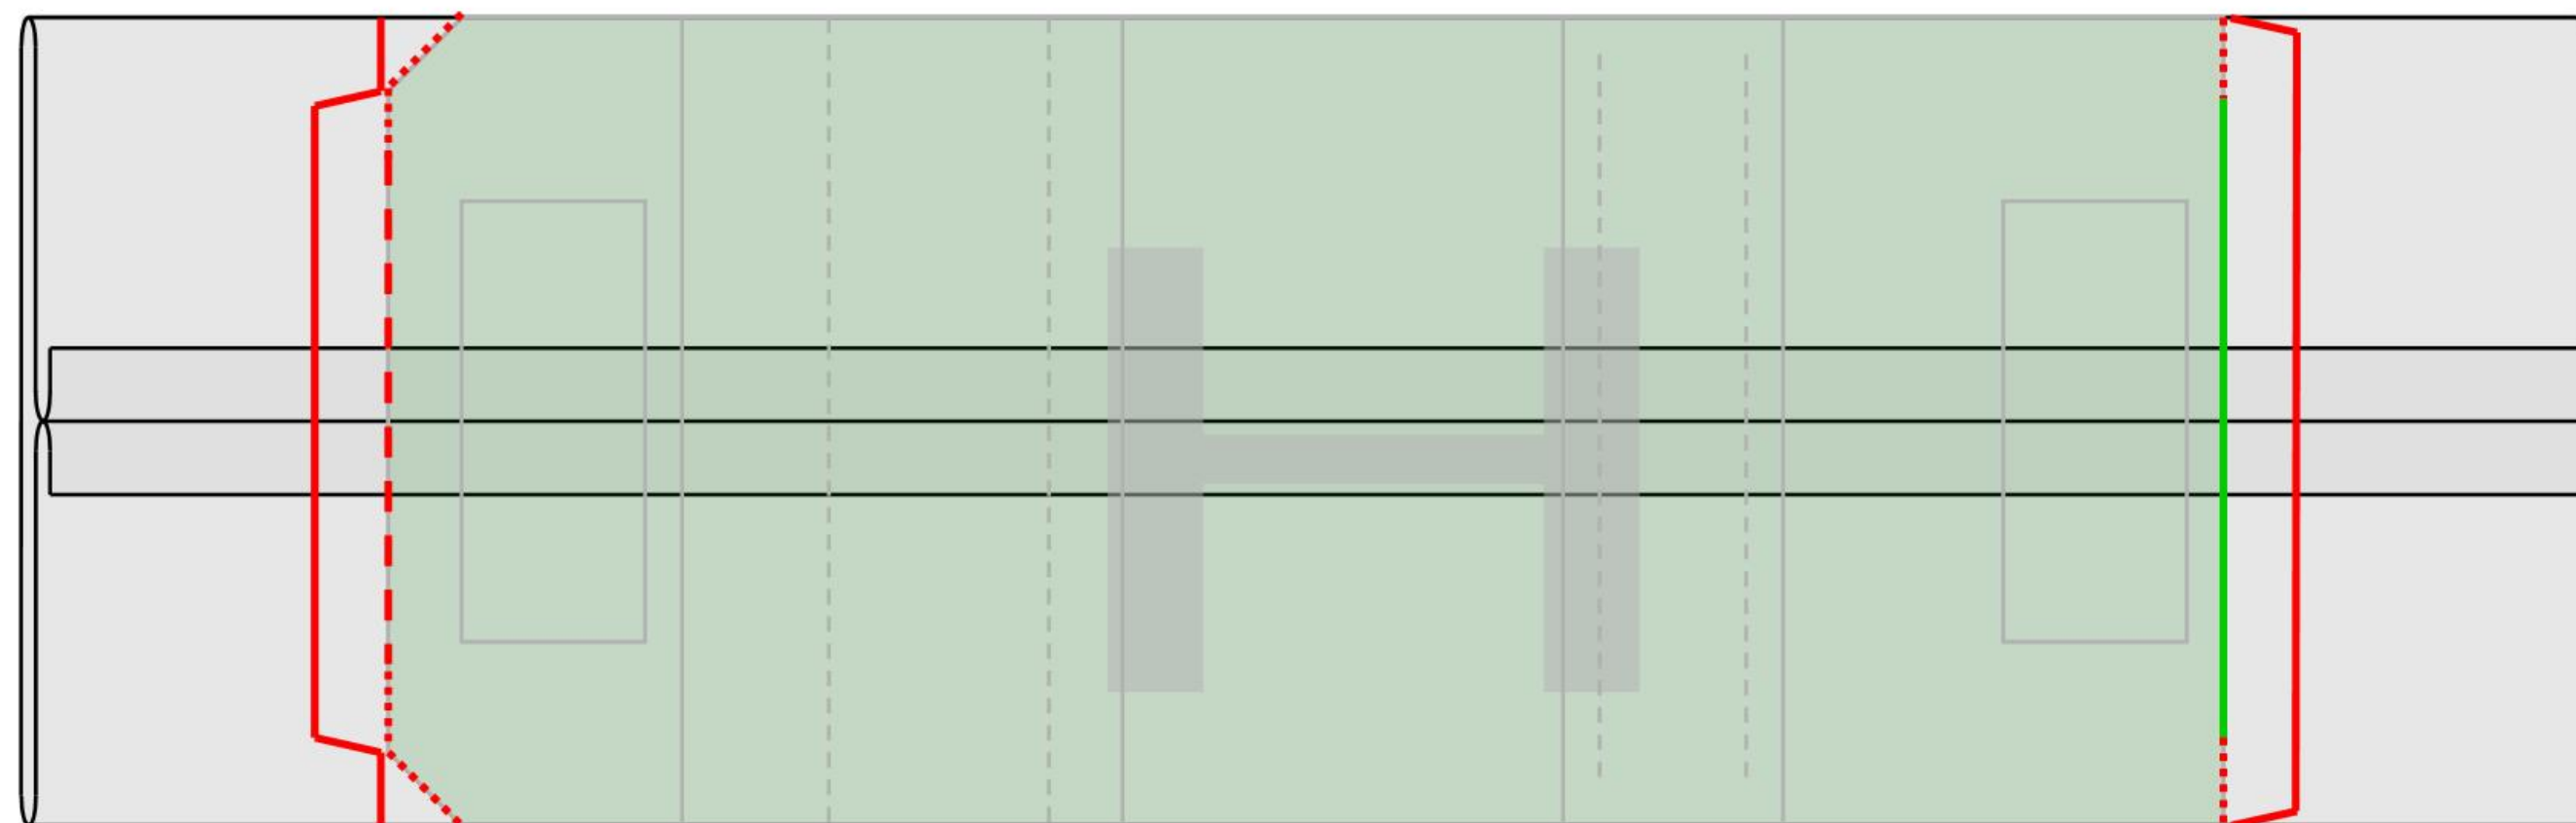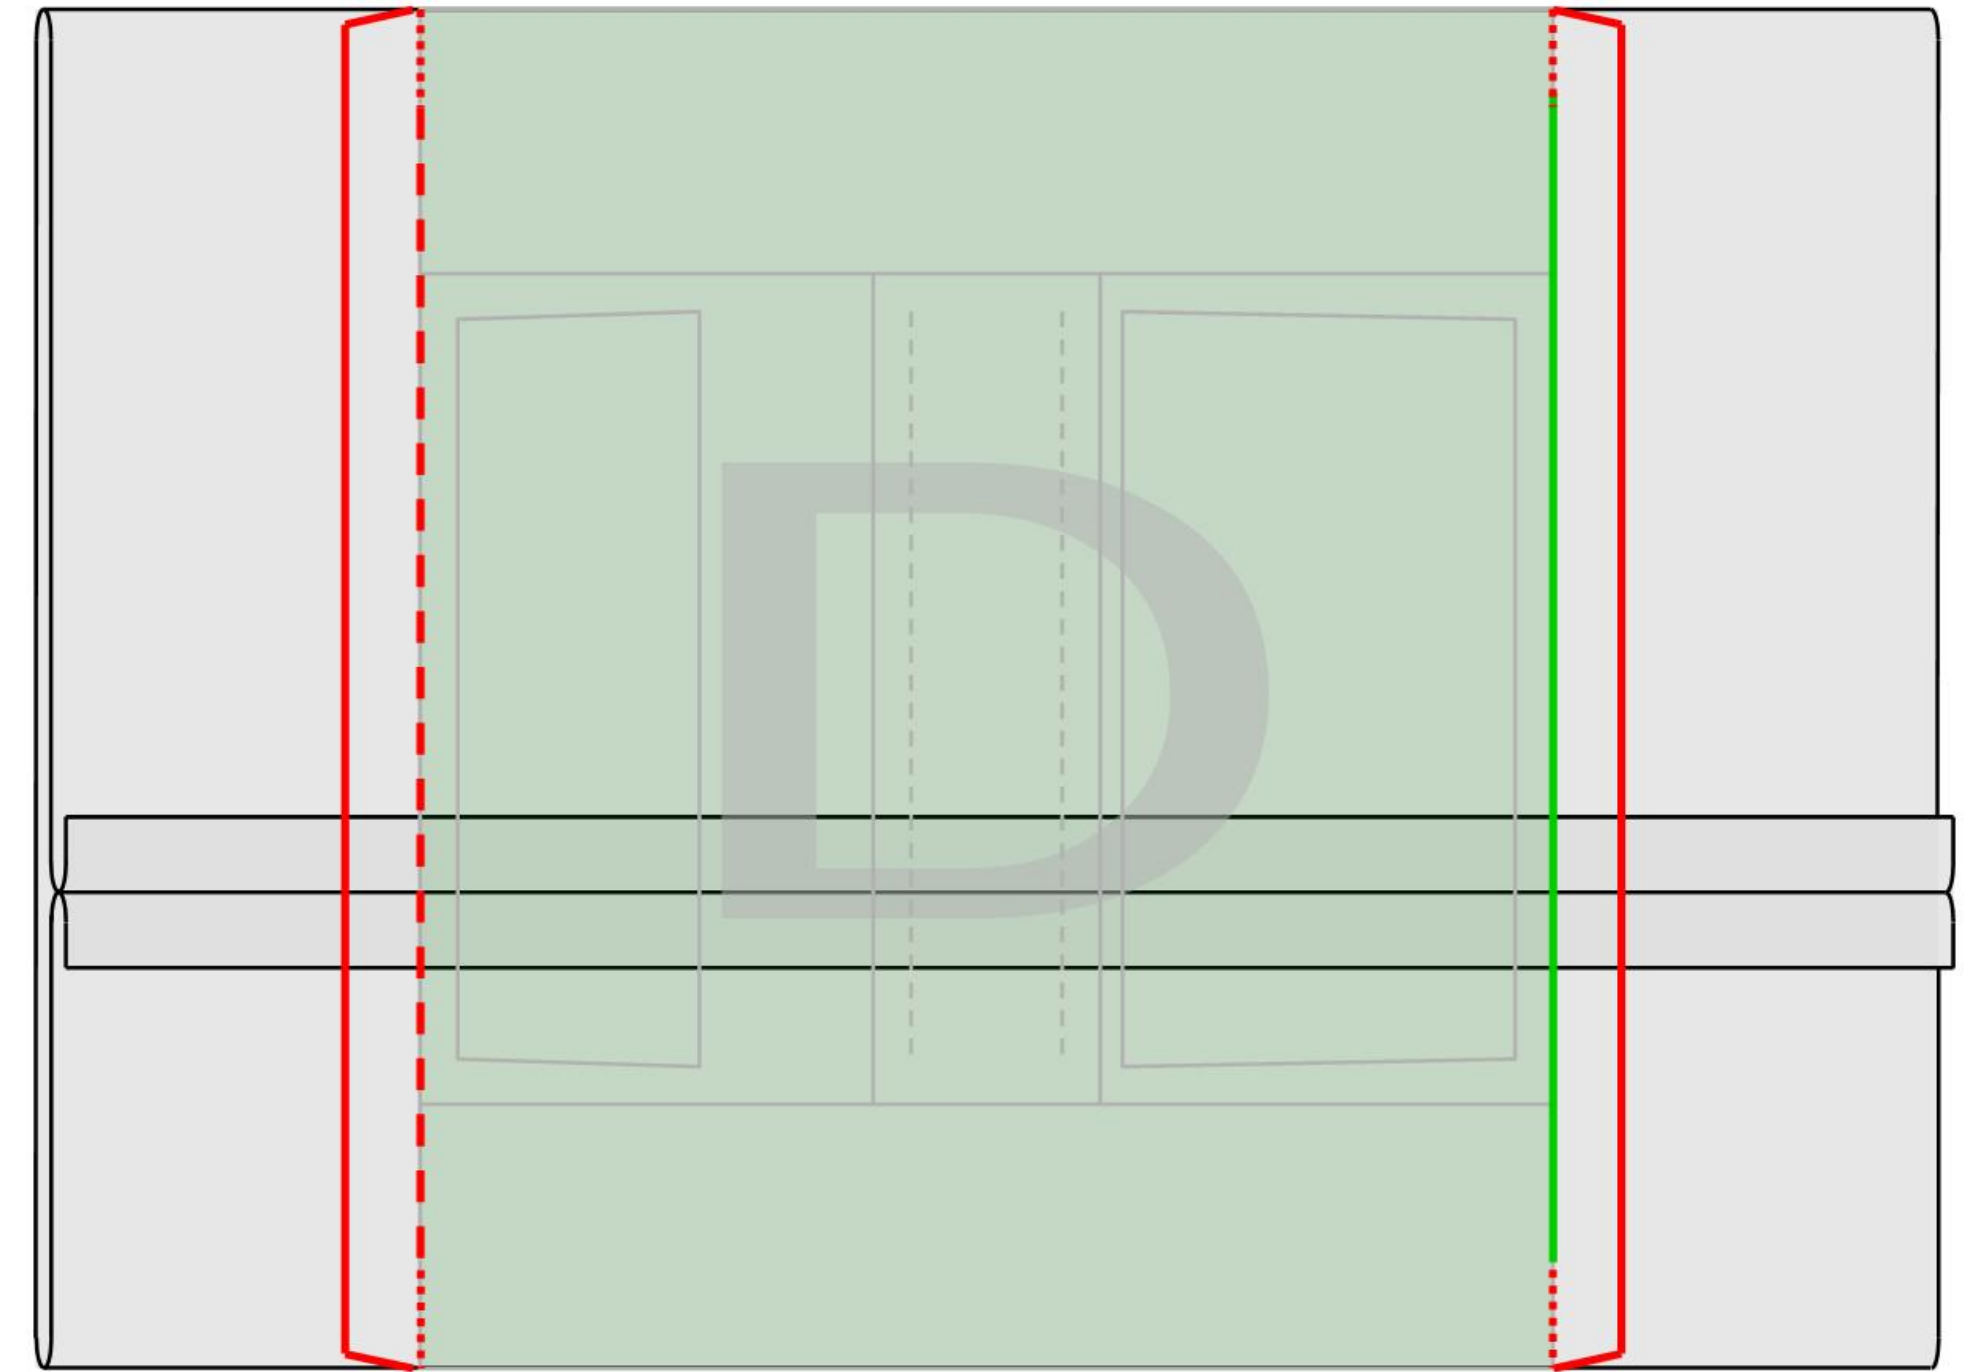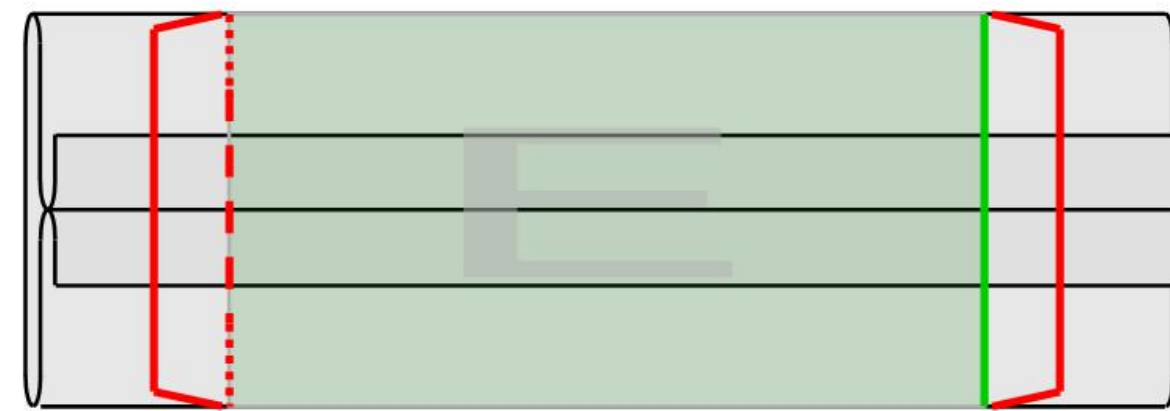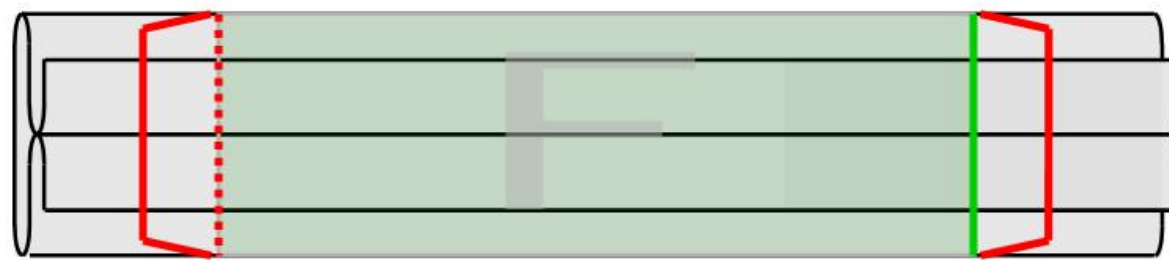


7 折り返して裏返す

型紙を当てて大きさを確認しながら、開き口を折り返し、しっかり押した後にパーツ全体を裏します。

この作業をループ以外の6枚のパーツに行ないます。

この作り方では、縫い目のある面を「裏面back face」無い面を「表面front face」と呼びます。

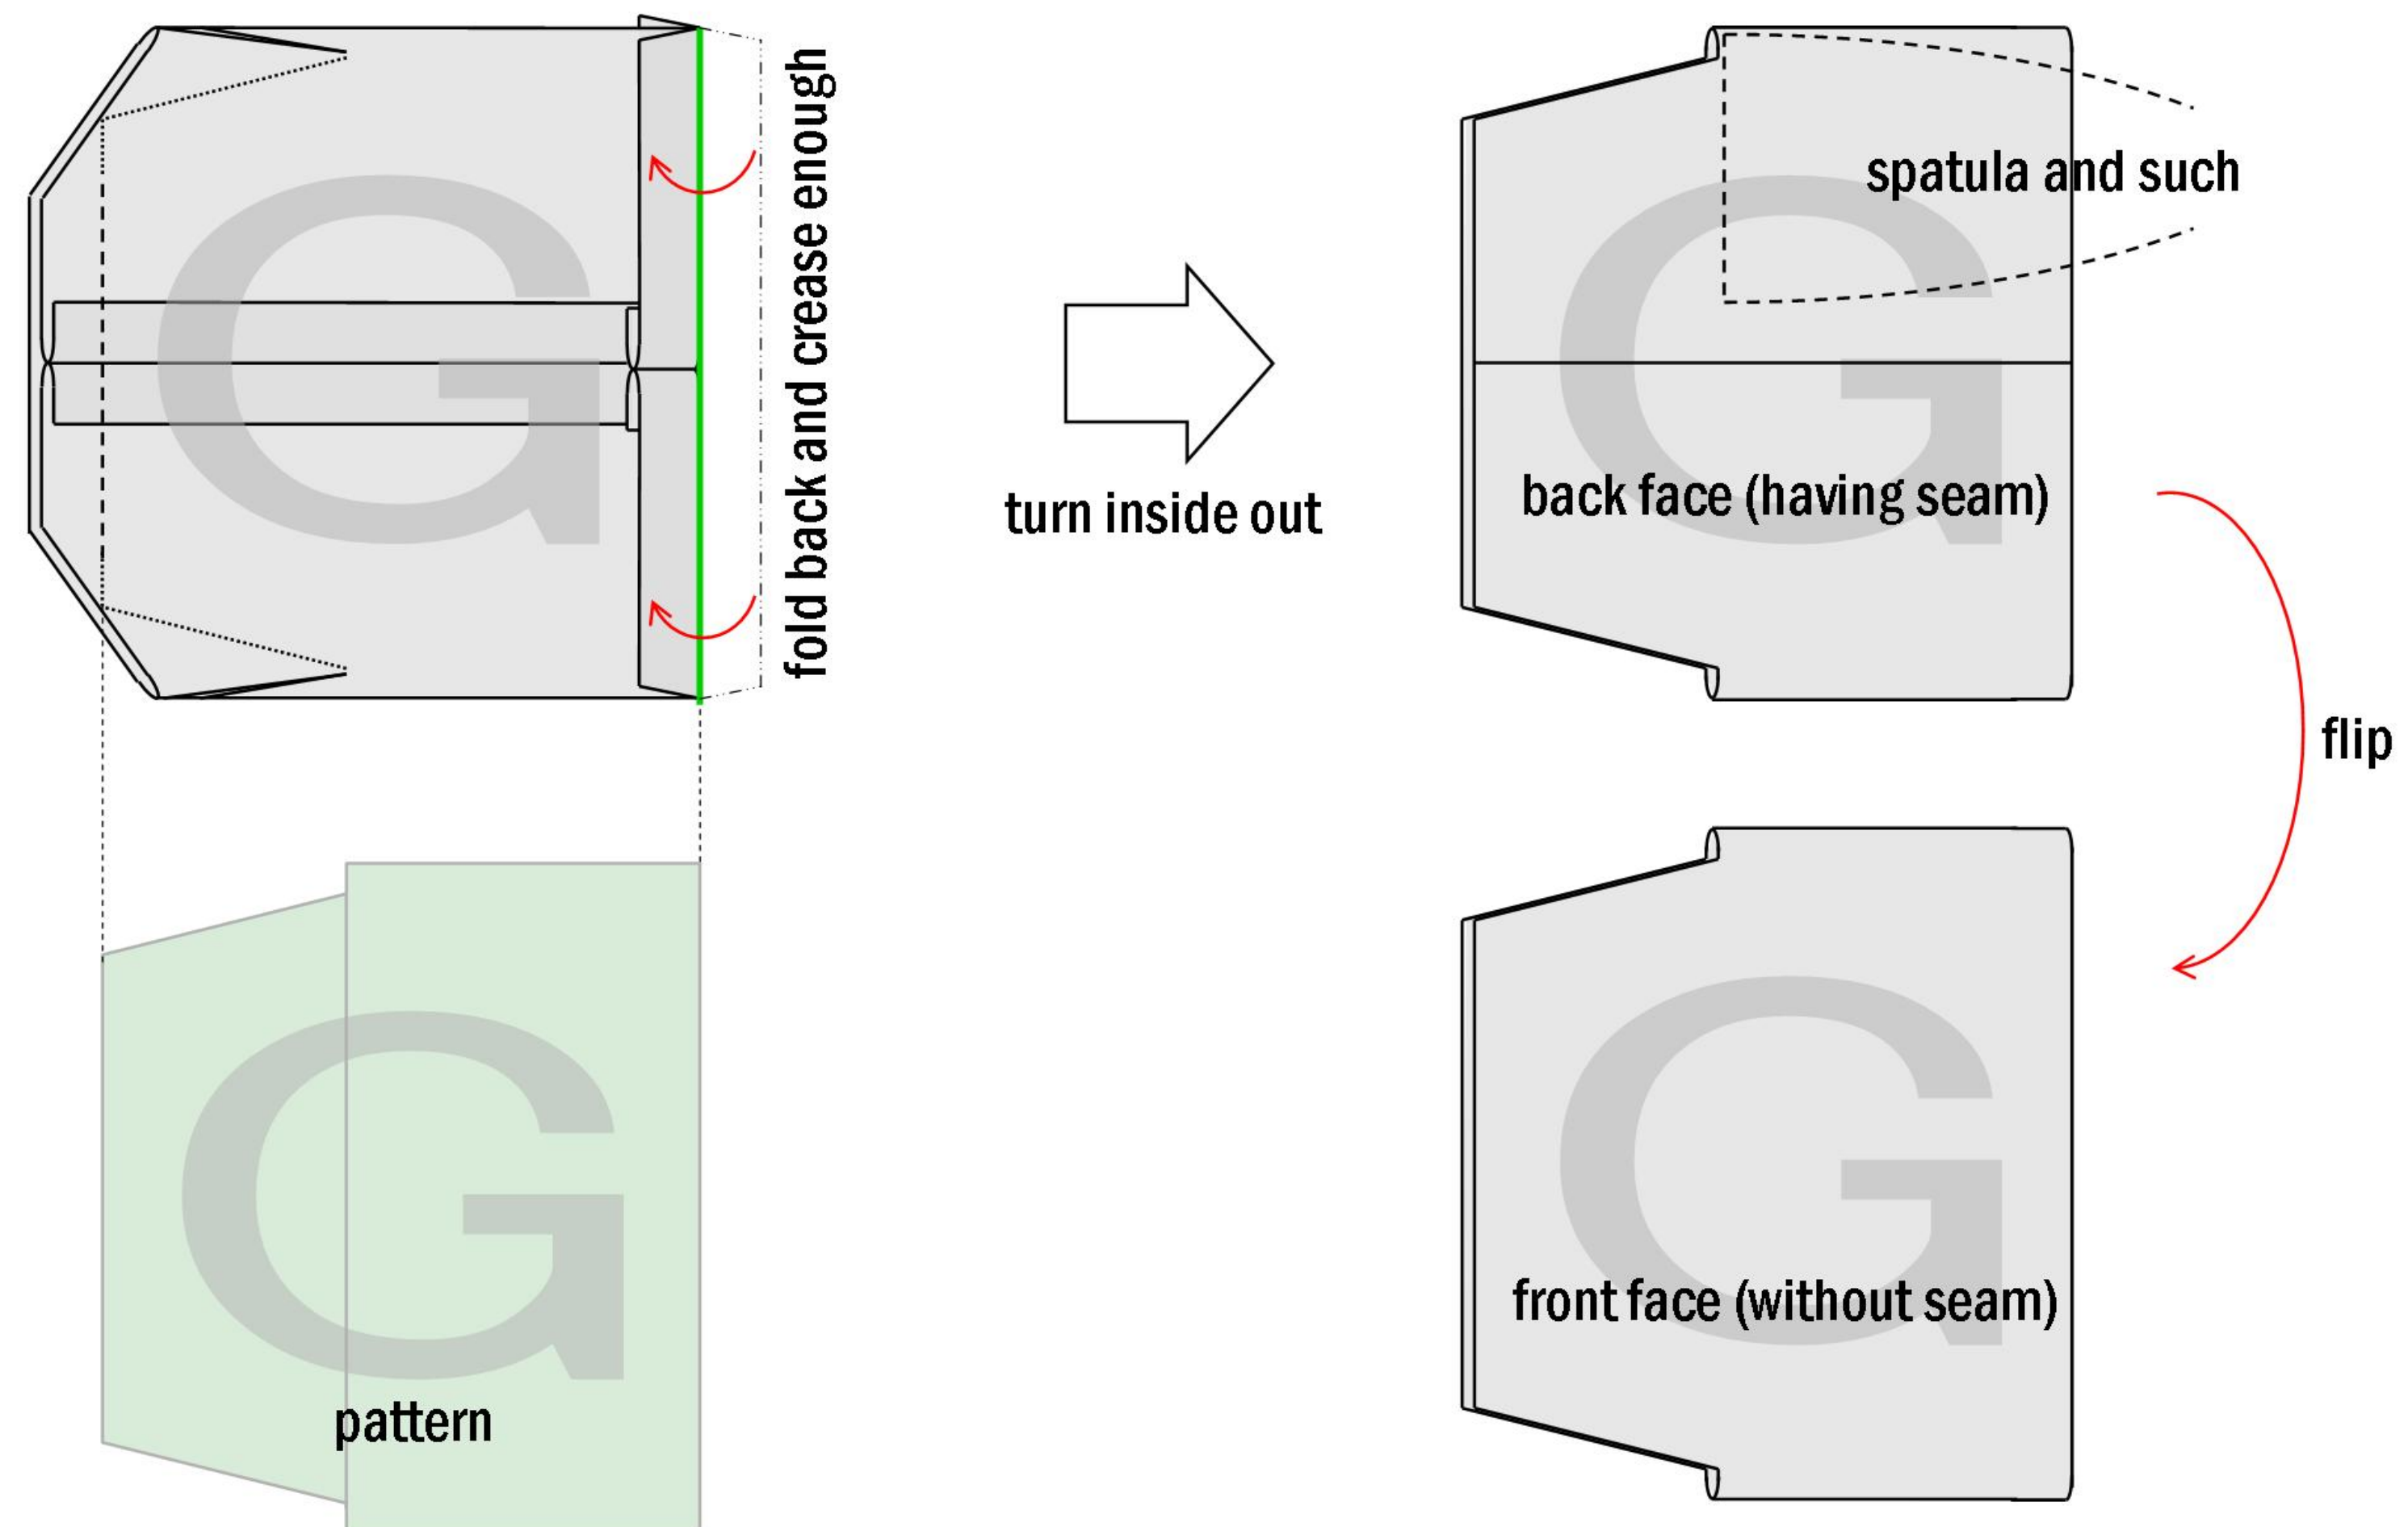





8 ステッチをあてる

赤い点線に沿ってパーツの縁にステッチをあてます。

粗い縫い目 (2.5mm)



2 or 3mm

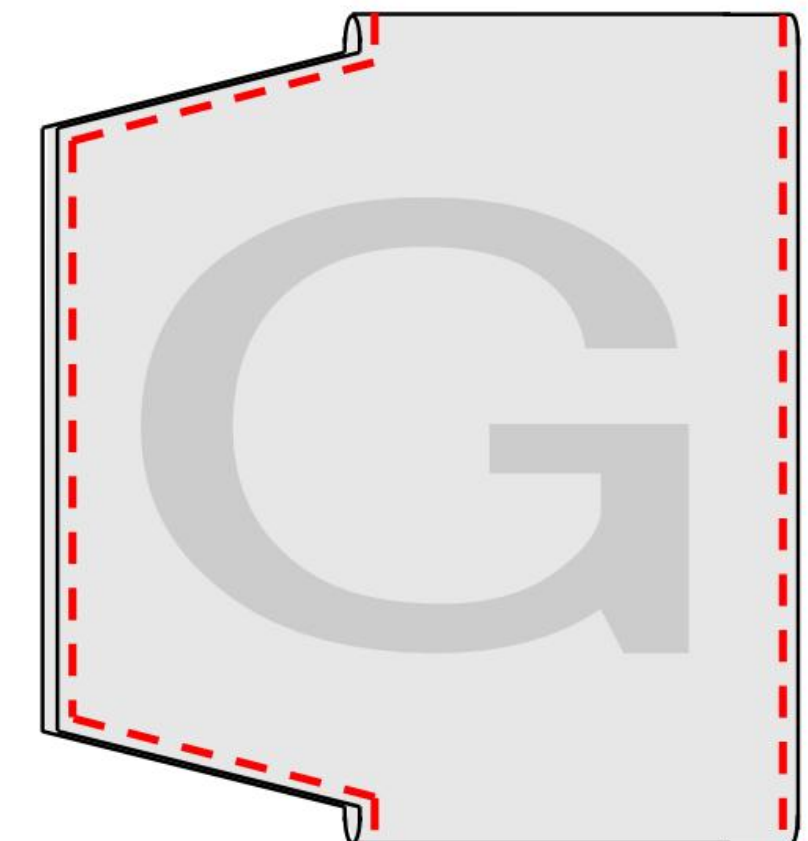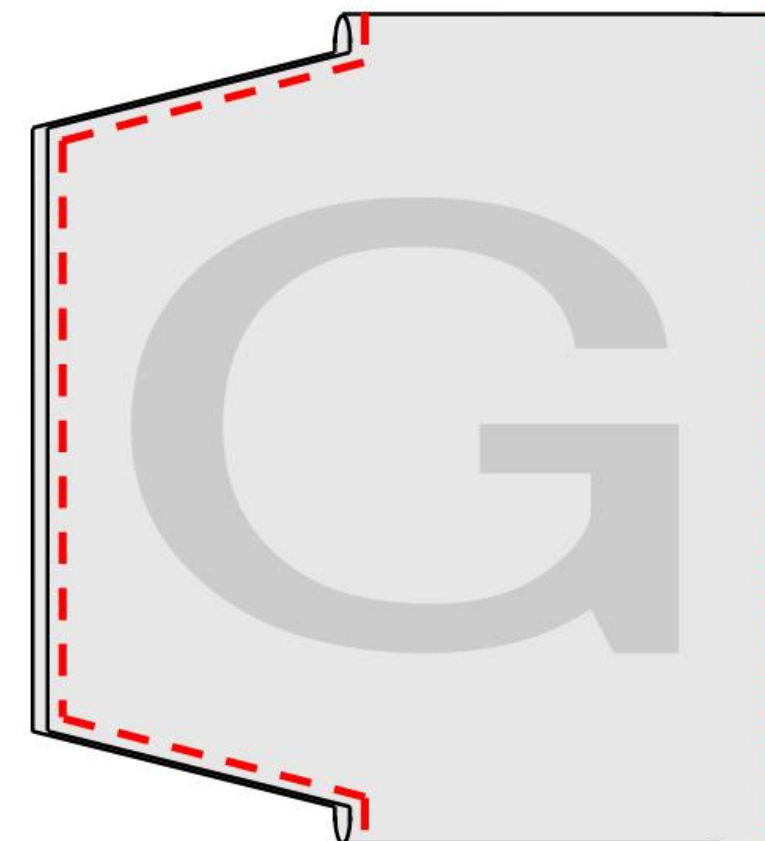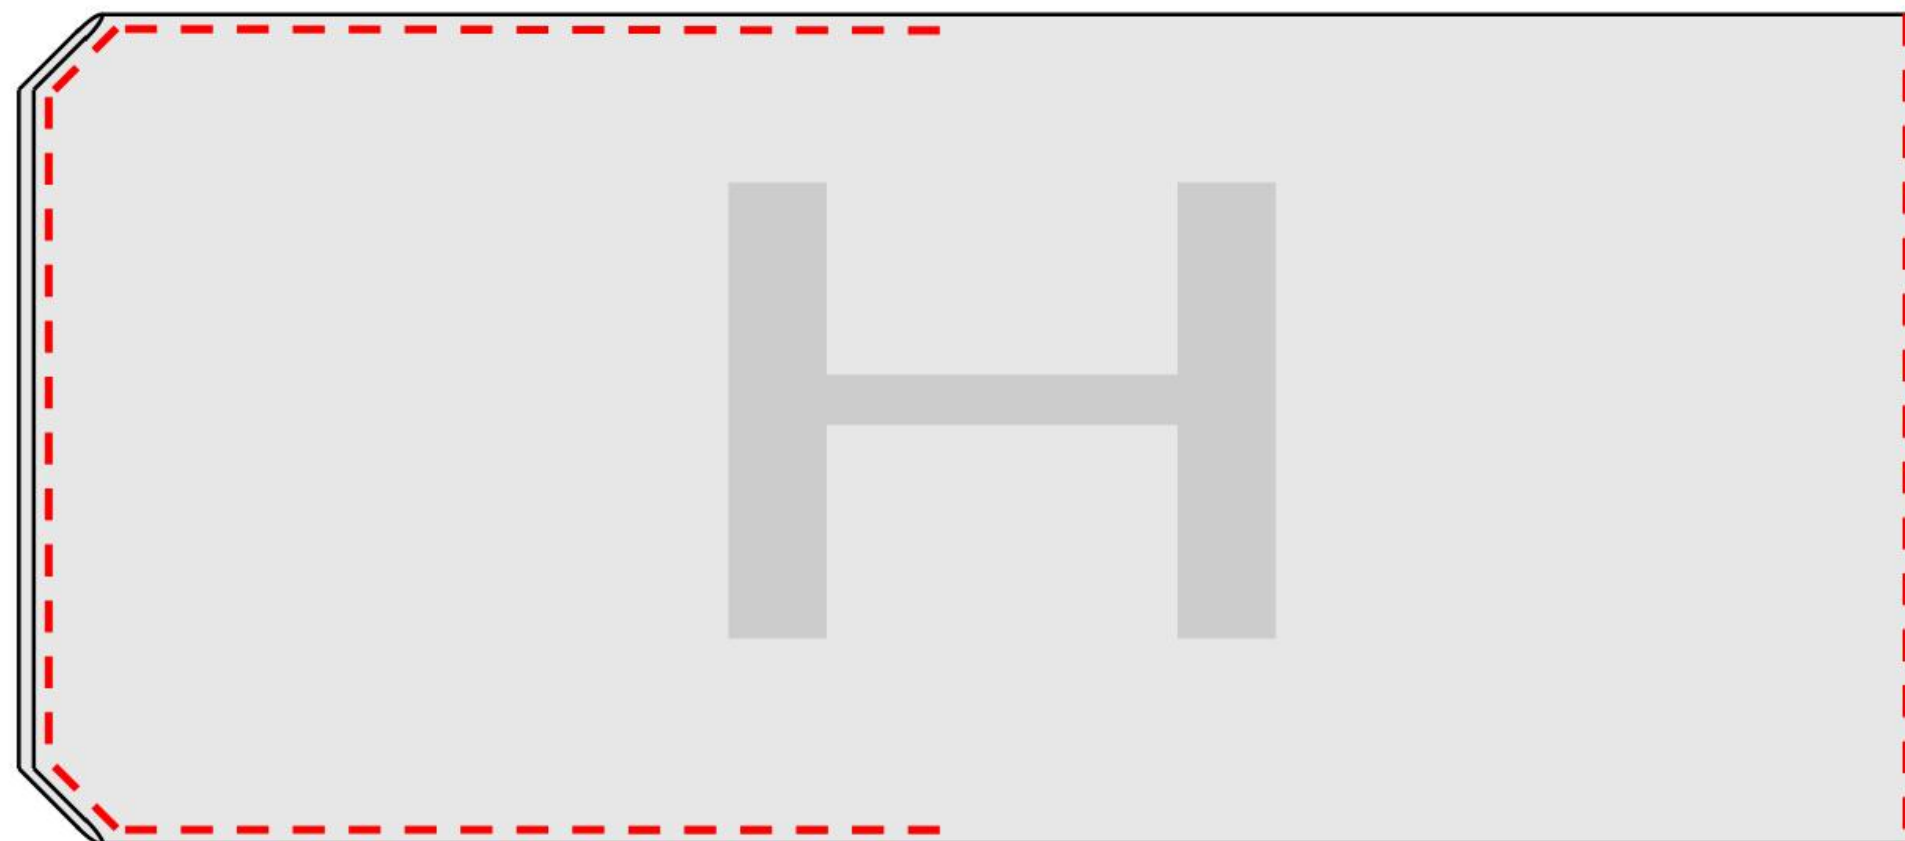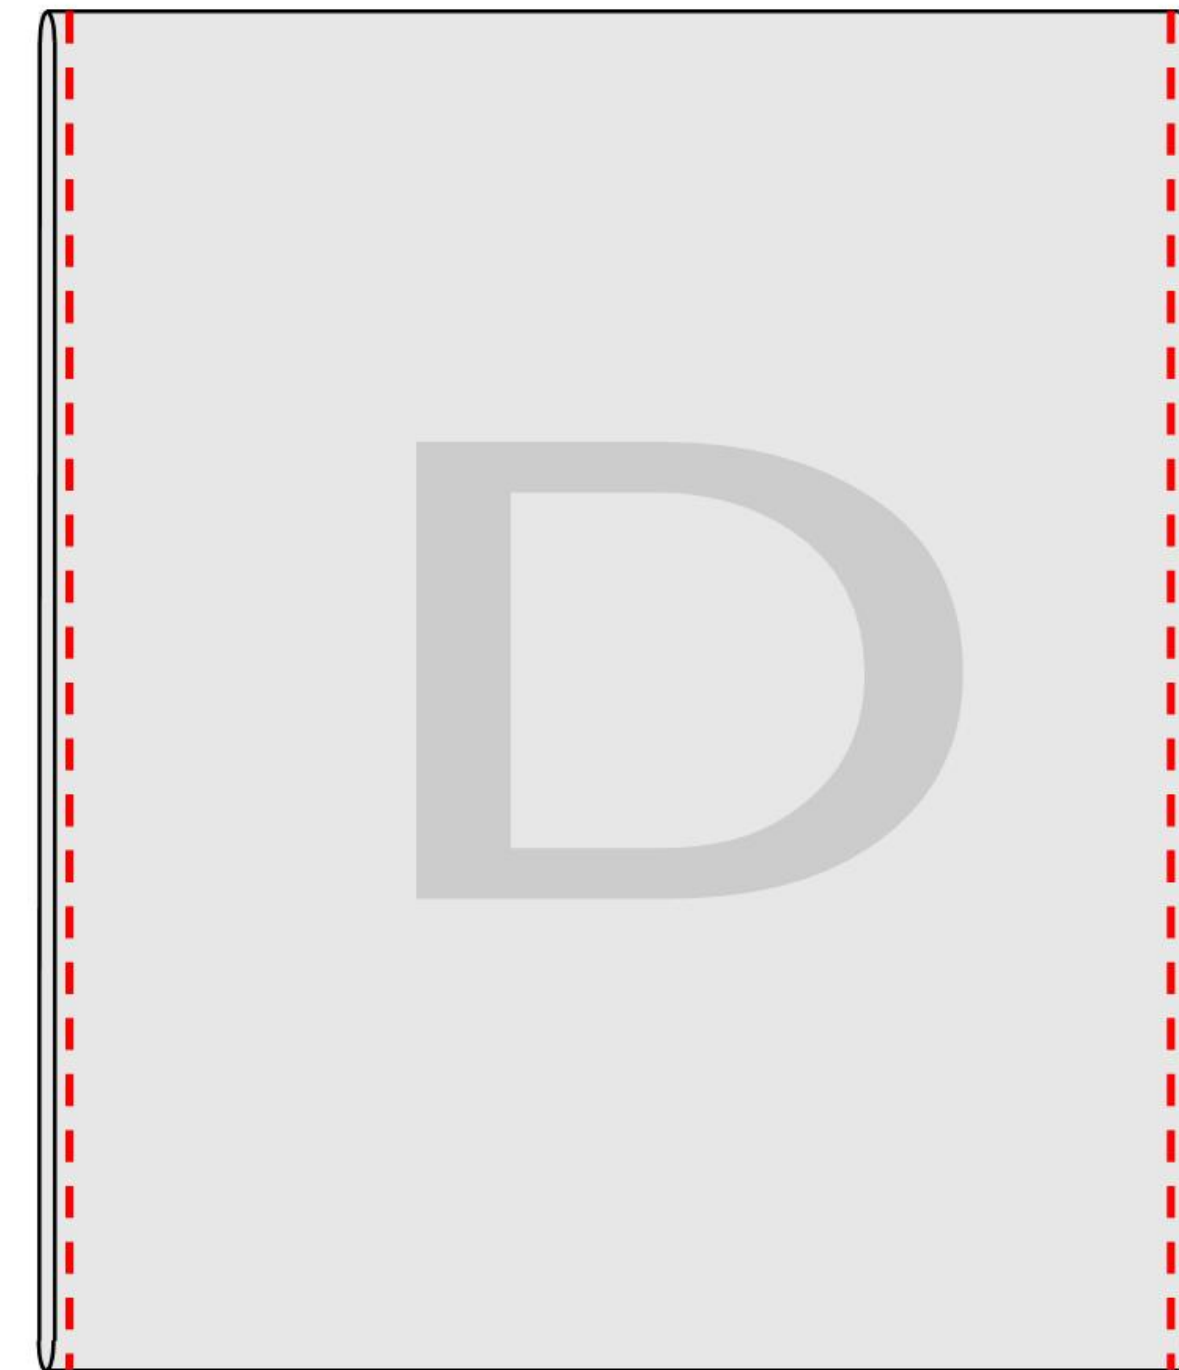


9 組み立て-1



このページの作業では、パーツの裏表（縫い目の有無）に注意します。

- 1.マジックテープの固い方をアウターピースの裏面に、柔らかい方を表面に縫い付けます。
- 2.アウターピースを図のように折り曲げて、ペンホルダーになる輪を縫います。

1 マジックテープを取り付ける

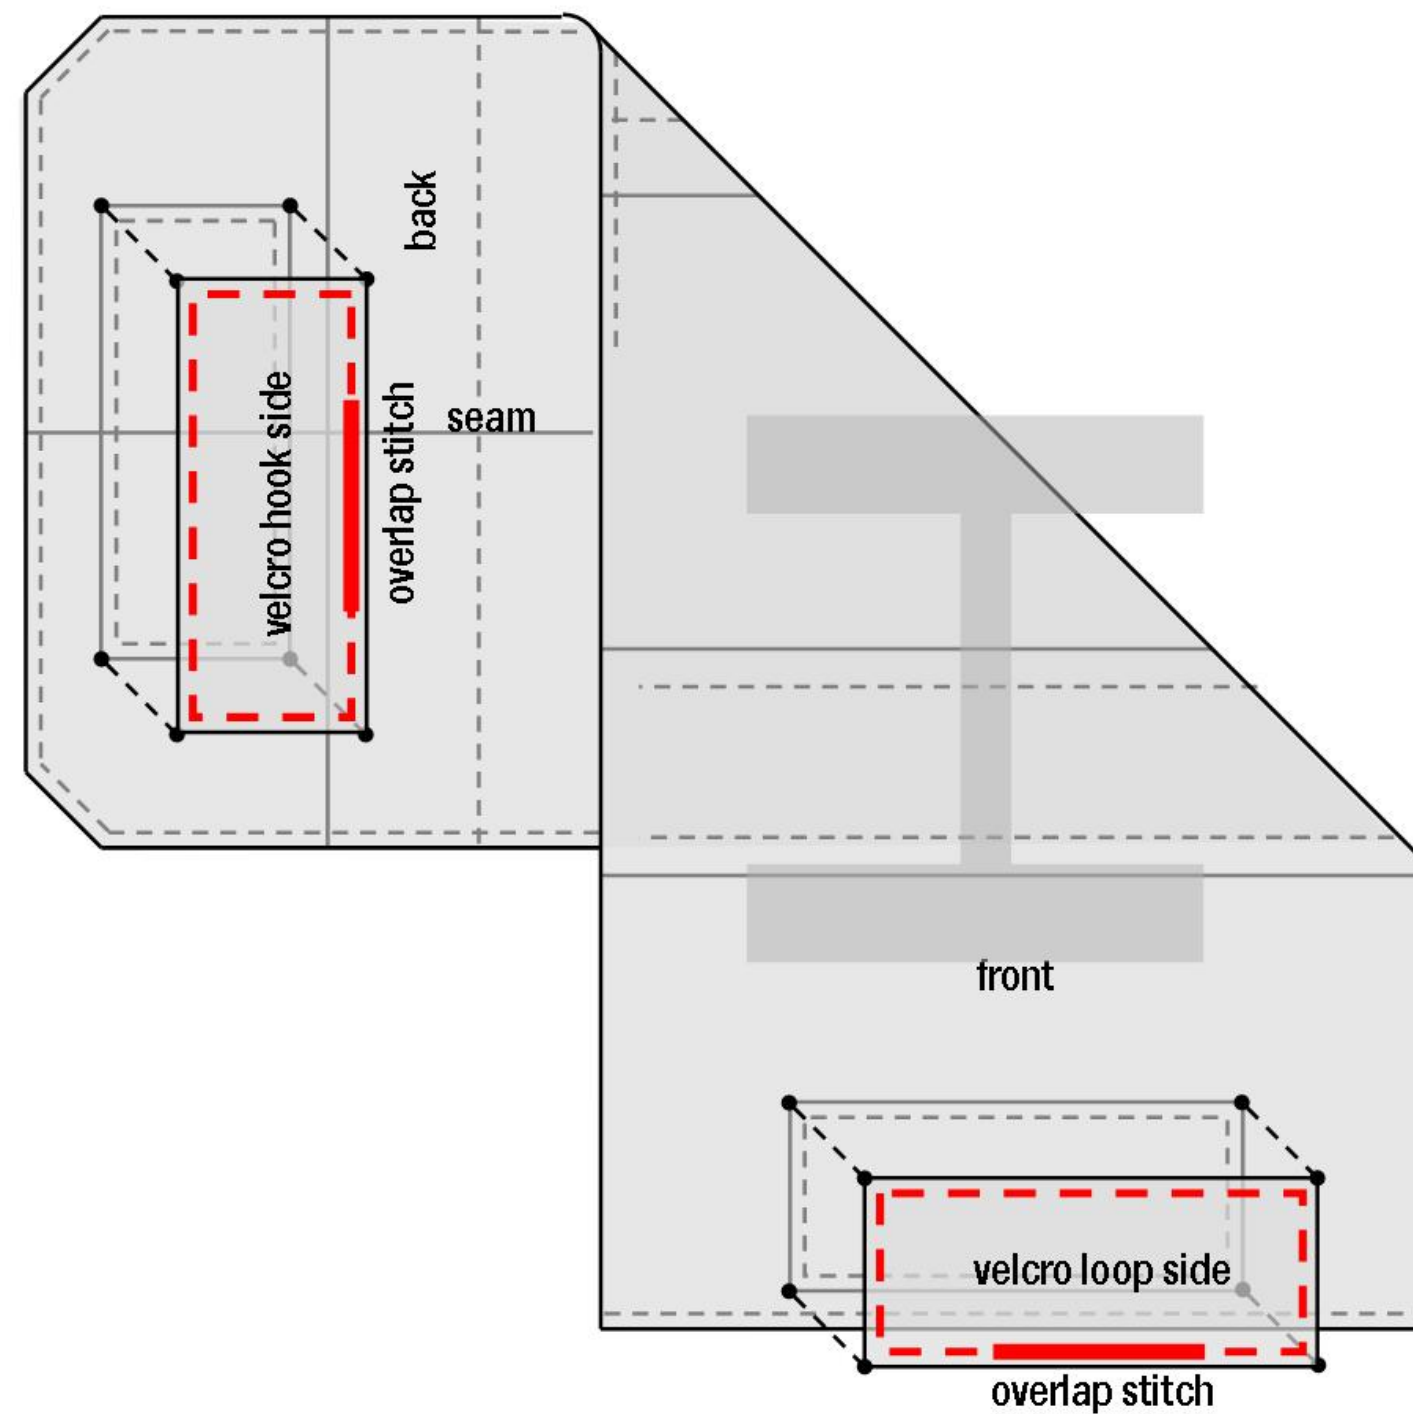

2 ペンフォルダを作る

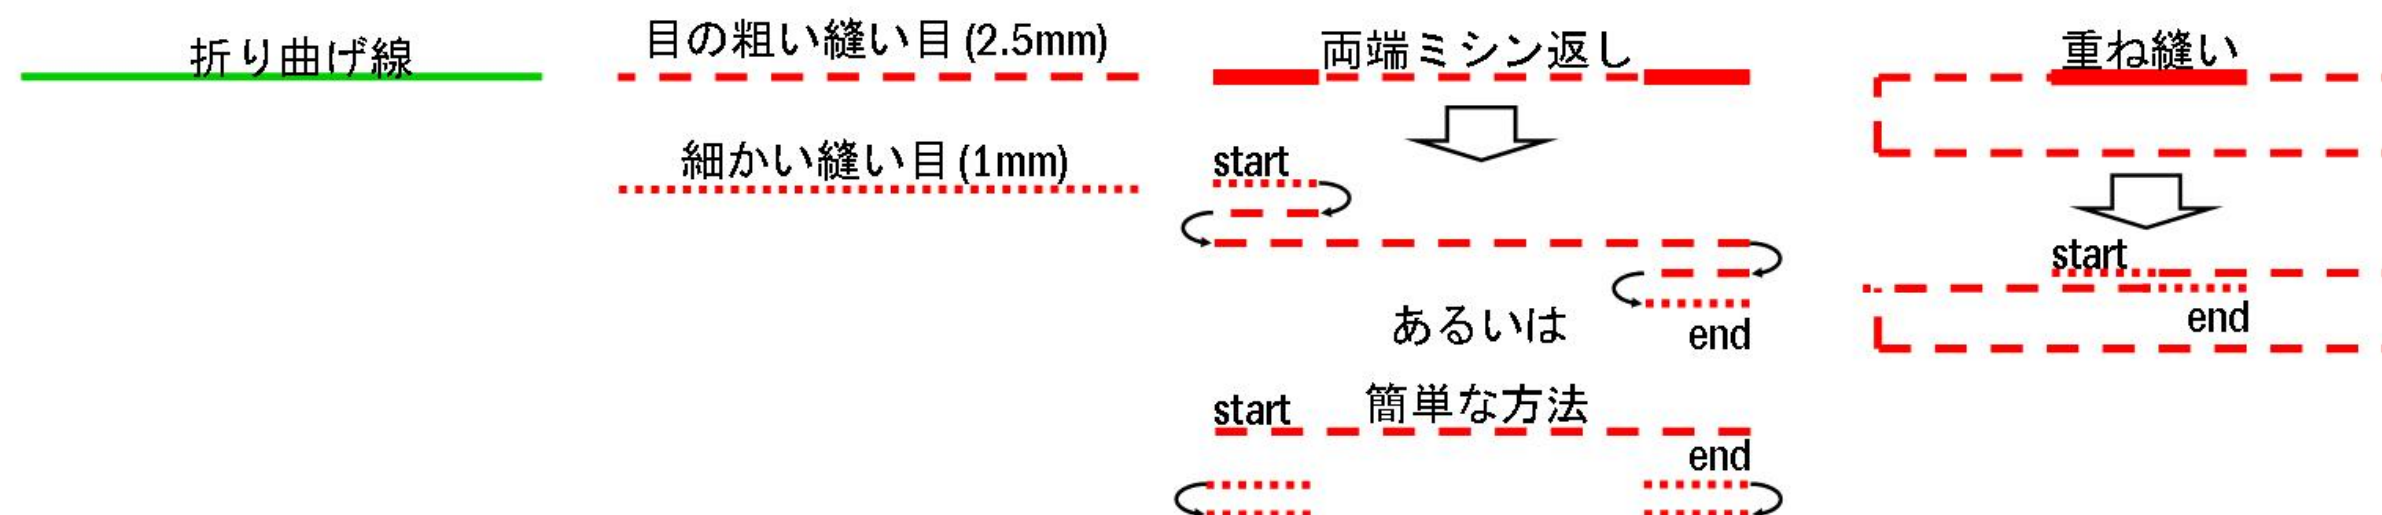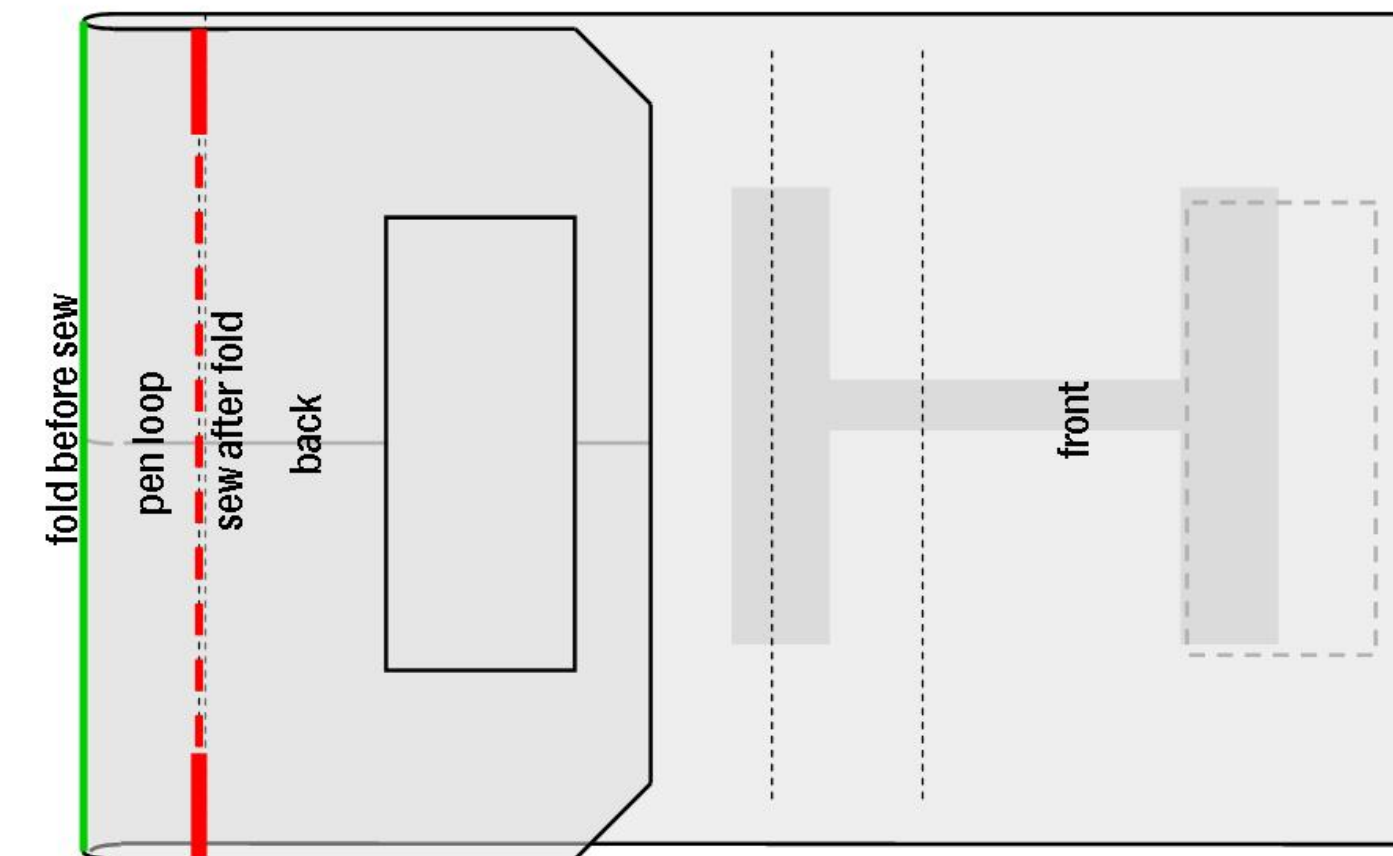

10 組み立て-2

このページの作業でも、パーツの裏表（縫い目の有無）に注意します。


1.ストラップ掛けを仮に縫い付けます。

2.ポケットのパーツをインナーパーツに縫い付けます。



このとき、ポケットの開き口で、ポケット布の両端をそれぞれ1mmずつ内へ寄せて弛ませます。

その後、インナーの両端を、アウターの幅に正確に合わせて折り曲げます。

1 ストラップ掛けを仮縫いする

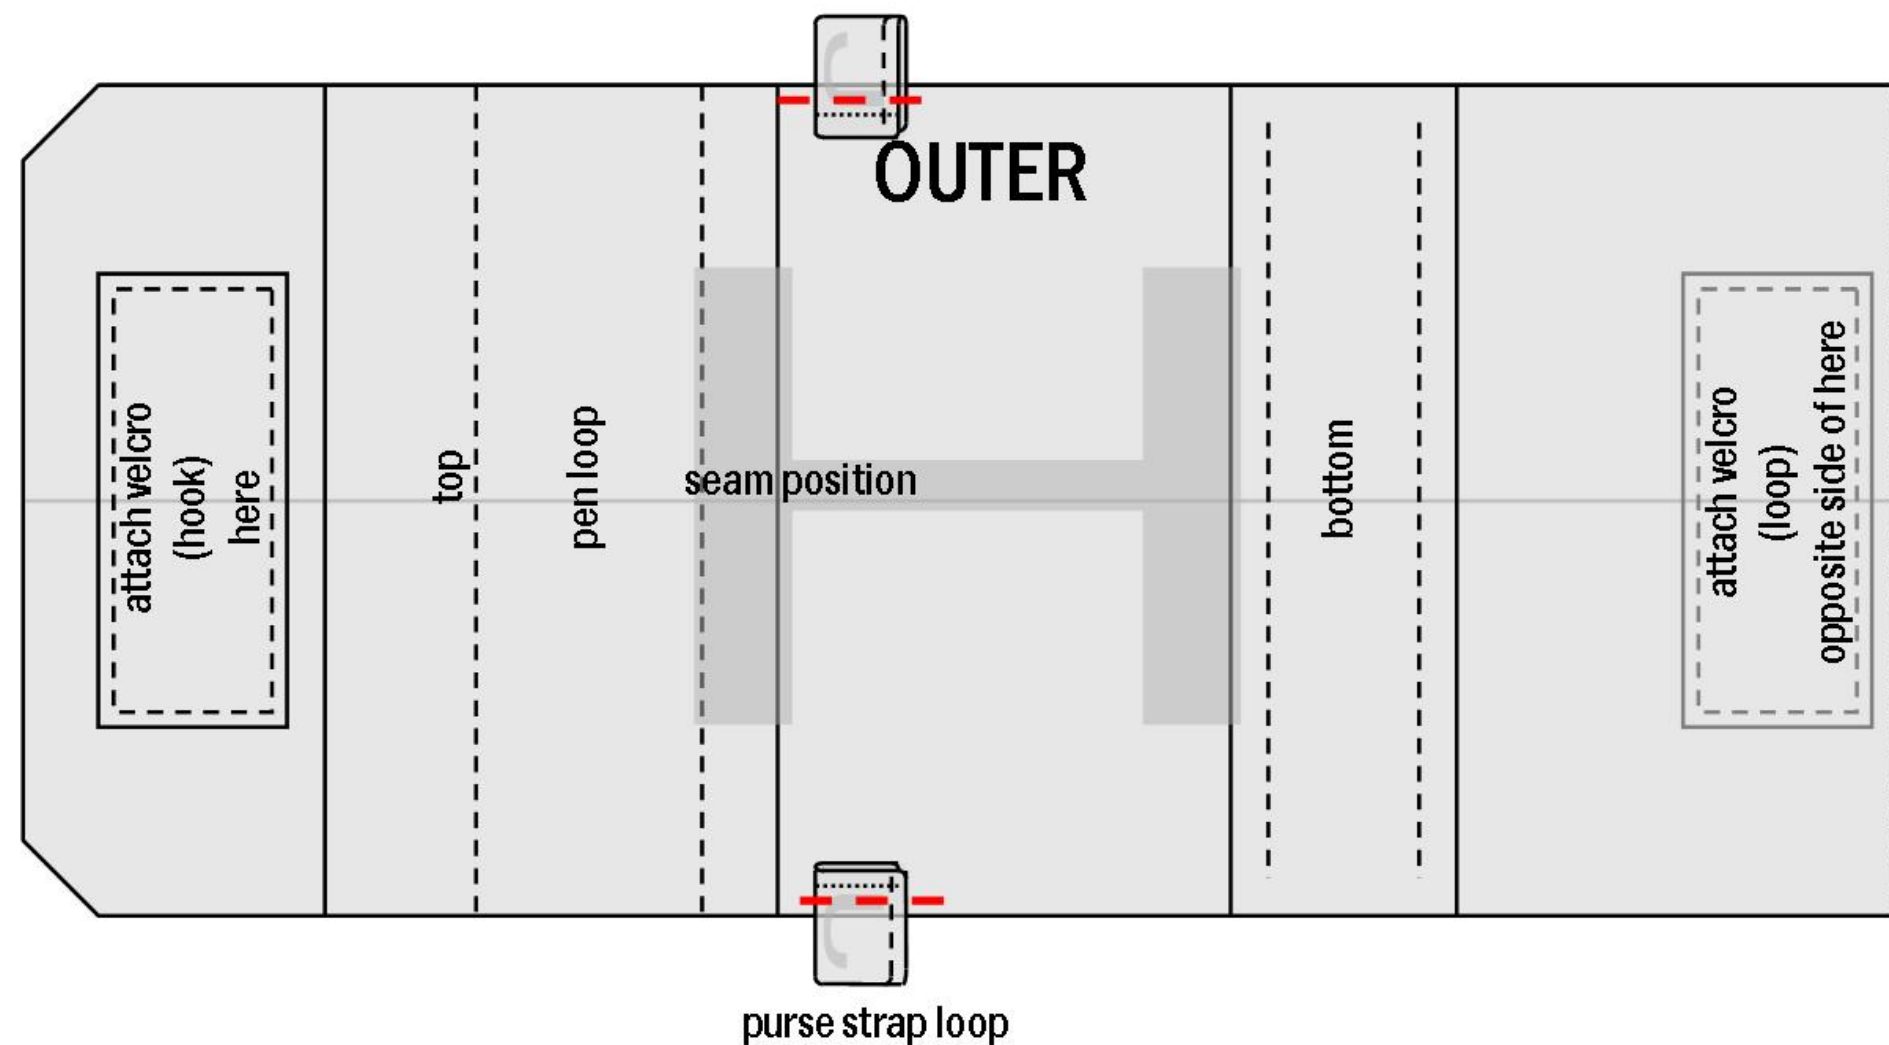

2 ポケットとキーストラップ掛けを縫い付ける

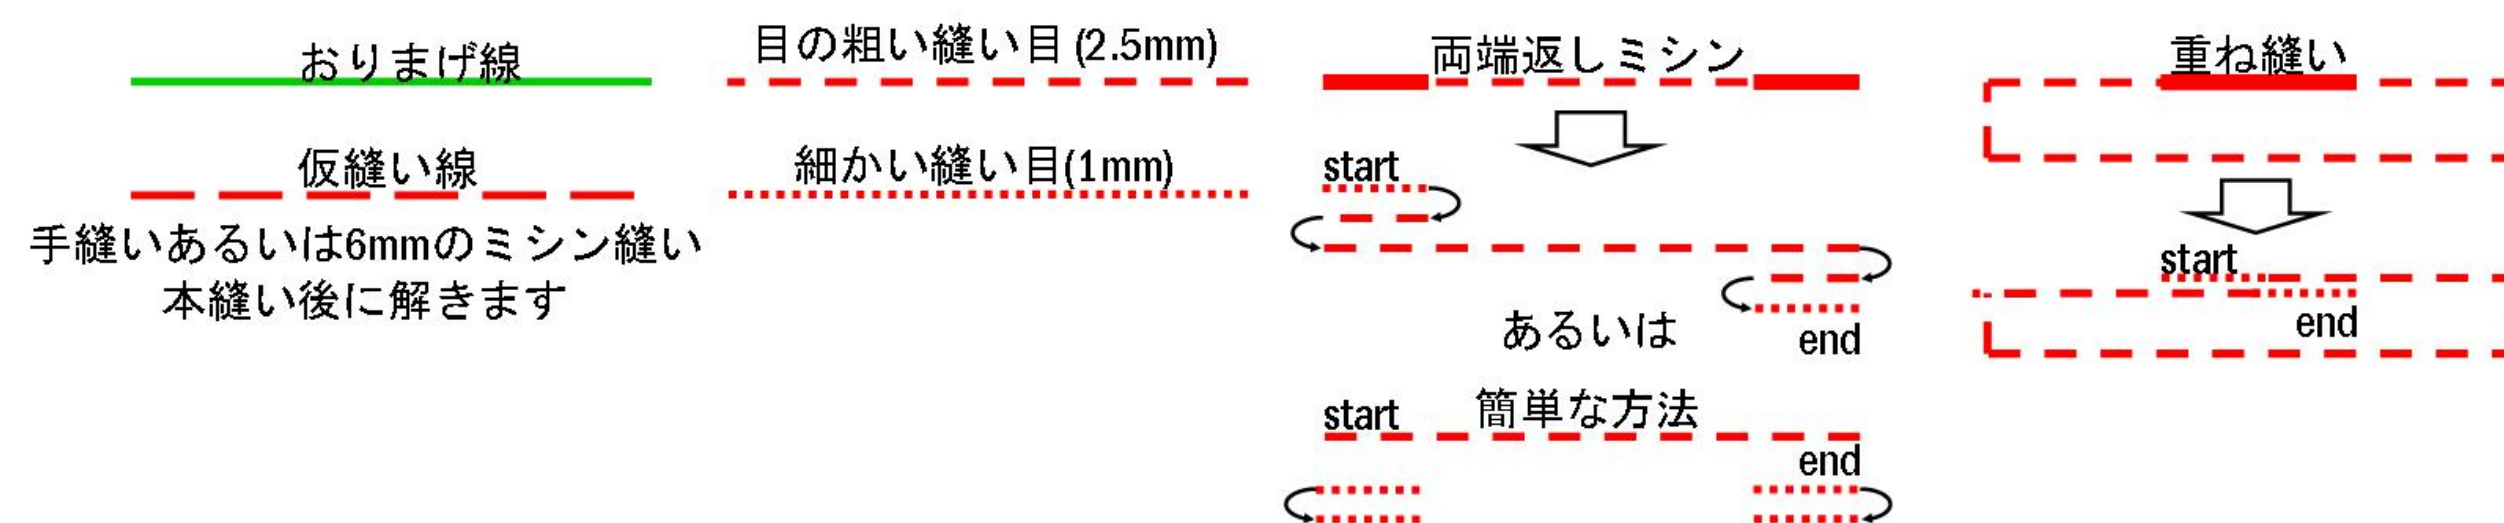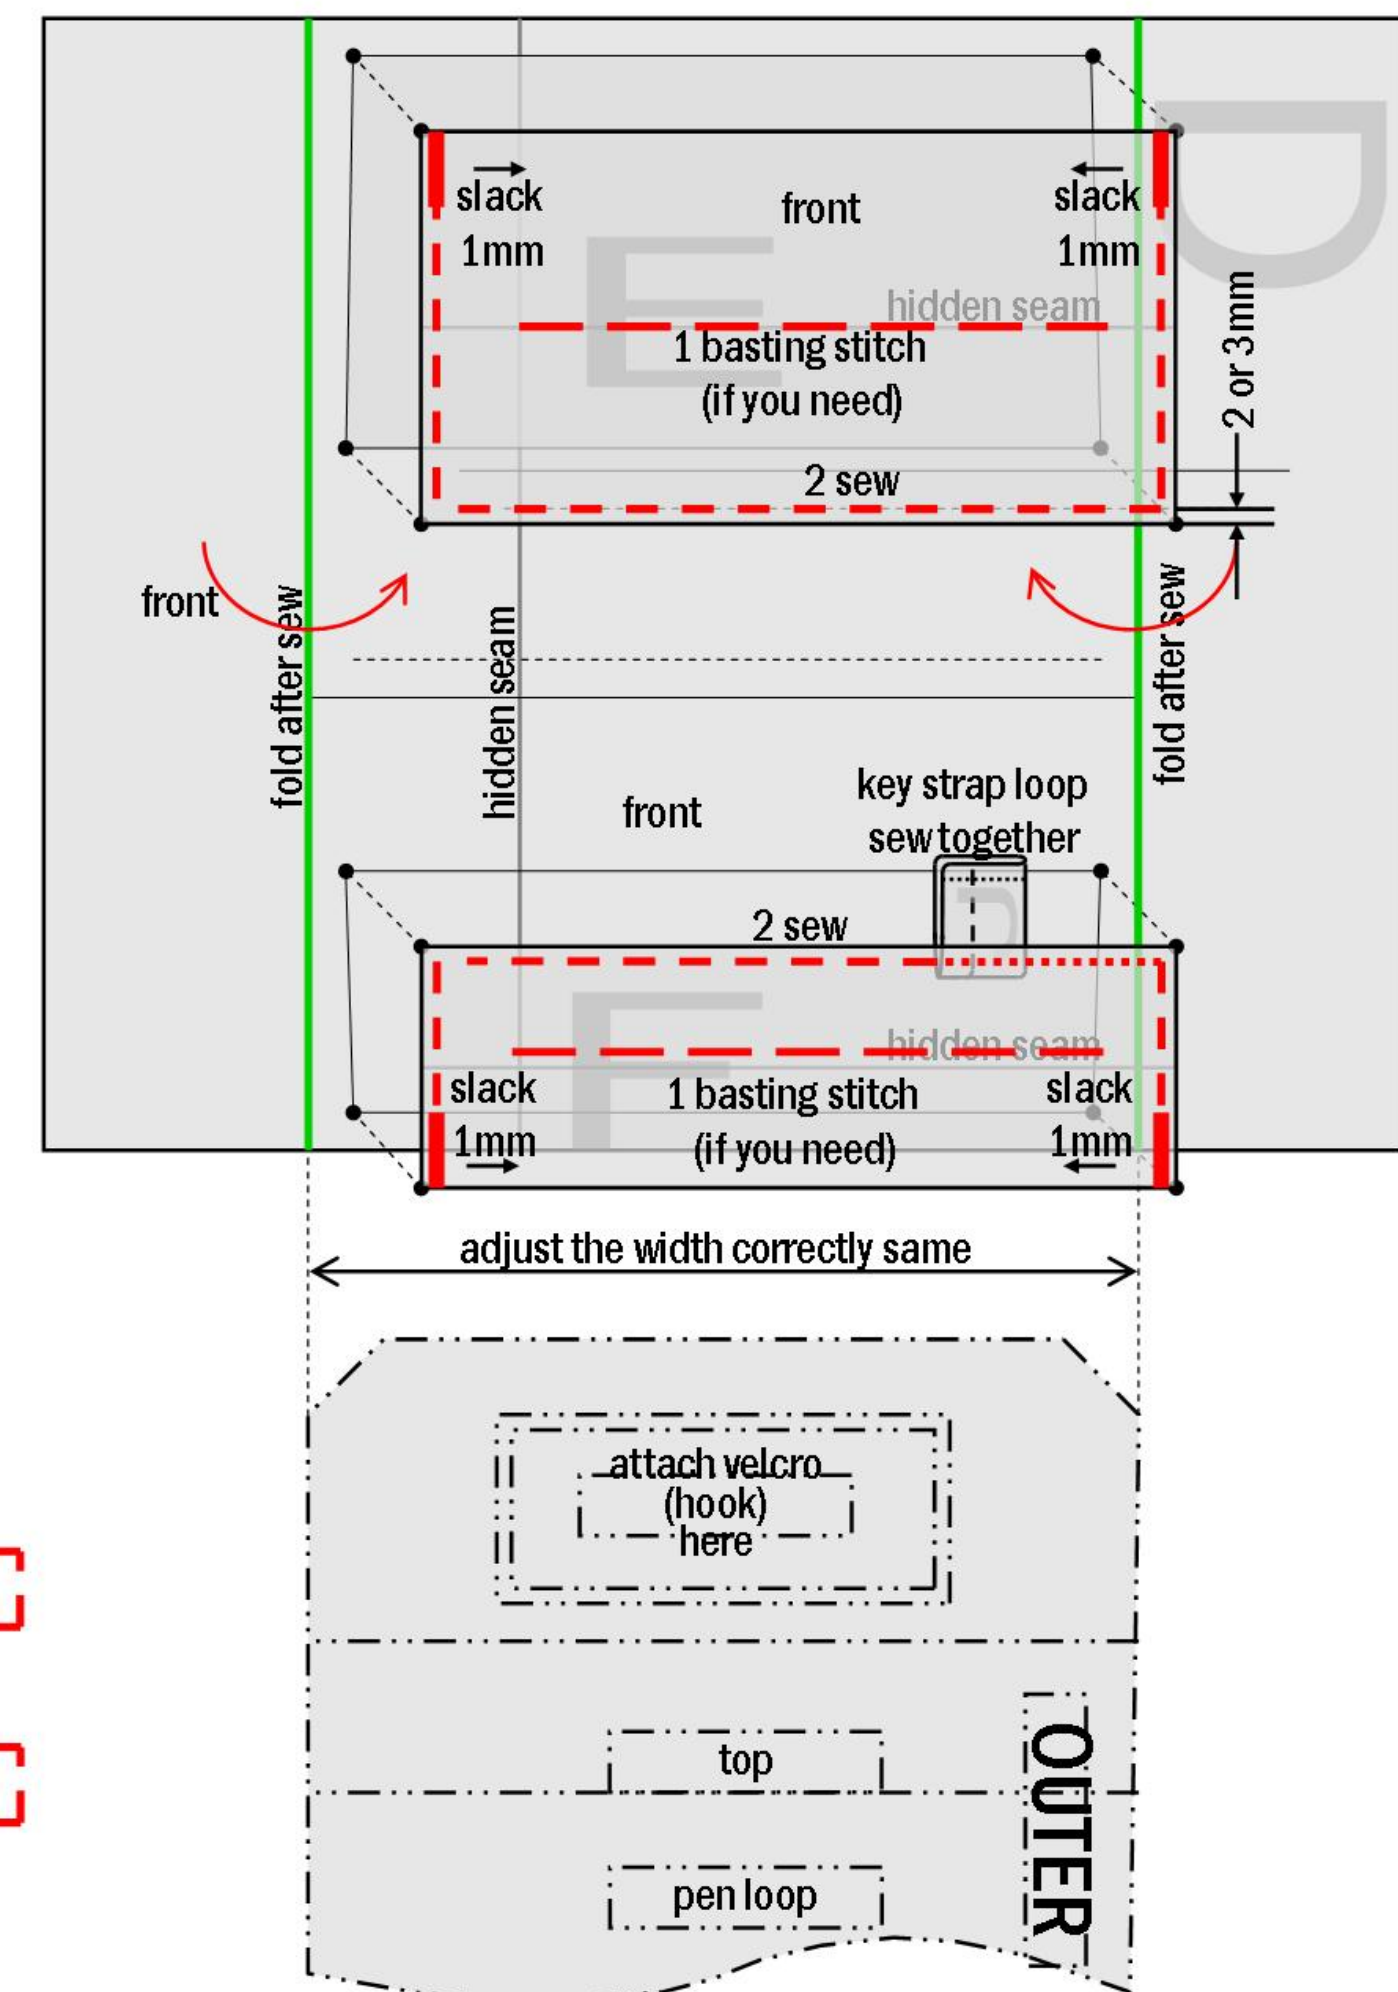


11 組み立て-3 (完成)


このページの作業でも、パーツの裏表（縫い目の有無）に注意します。

- 1.アウター、ミドル、インナー（アウターの幅に両端を折る）を重ね、縁を正確に合わせて、赤い点線で縫います。
- 2.インナーのマチを広げて、インナーとアウターを縫います。
- 3.全体を底部で（アウターを内側に）折り曲げて、しつけしてマチの両端を縫い、全体を裏返します。


1 端を合わせて縫う

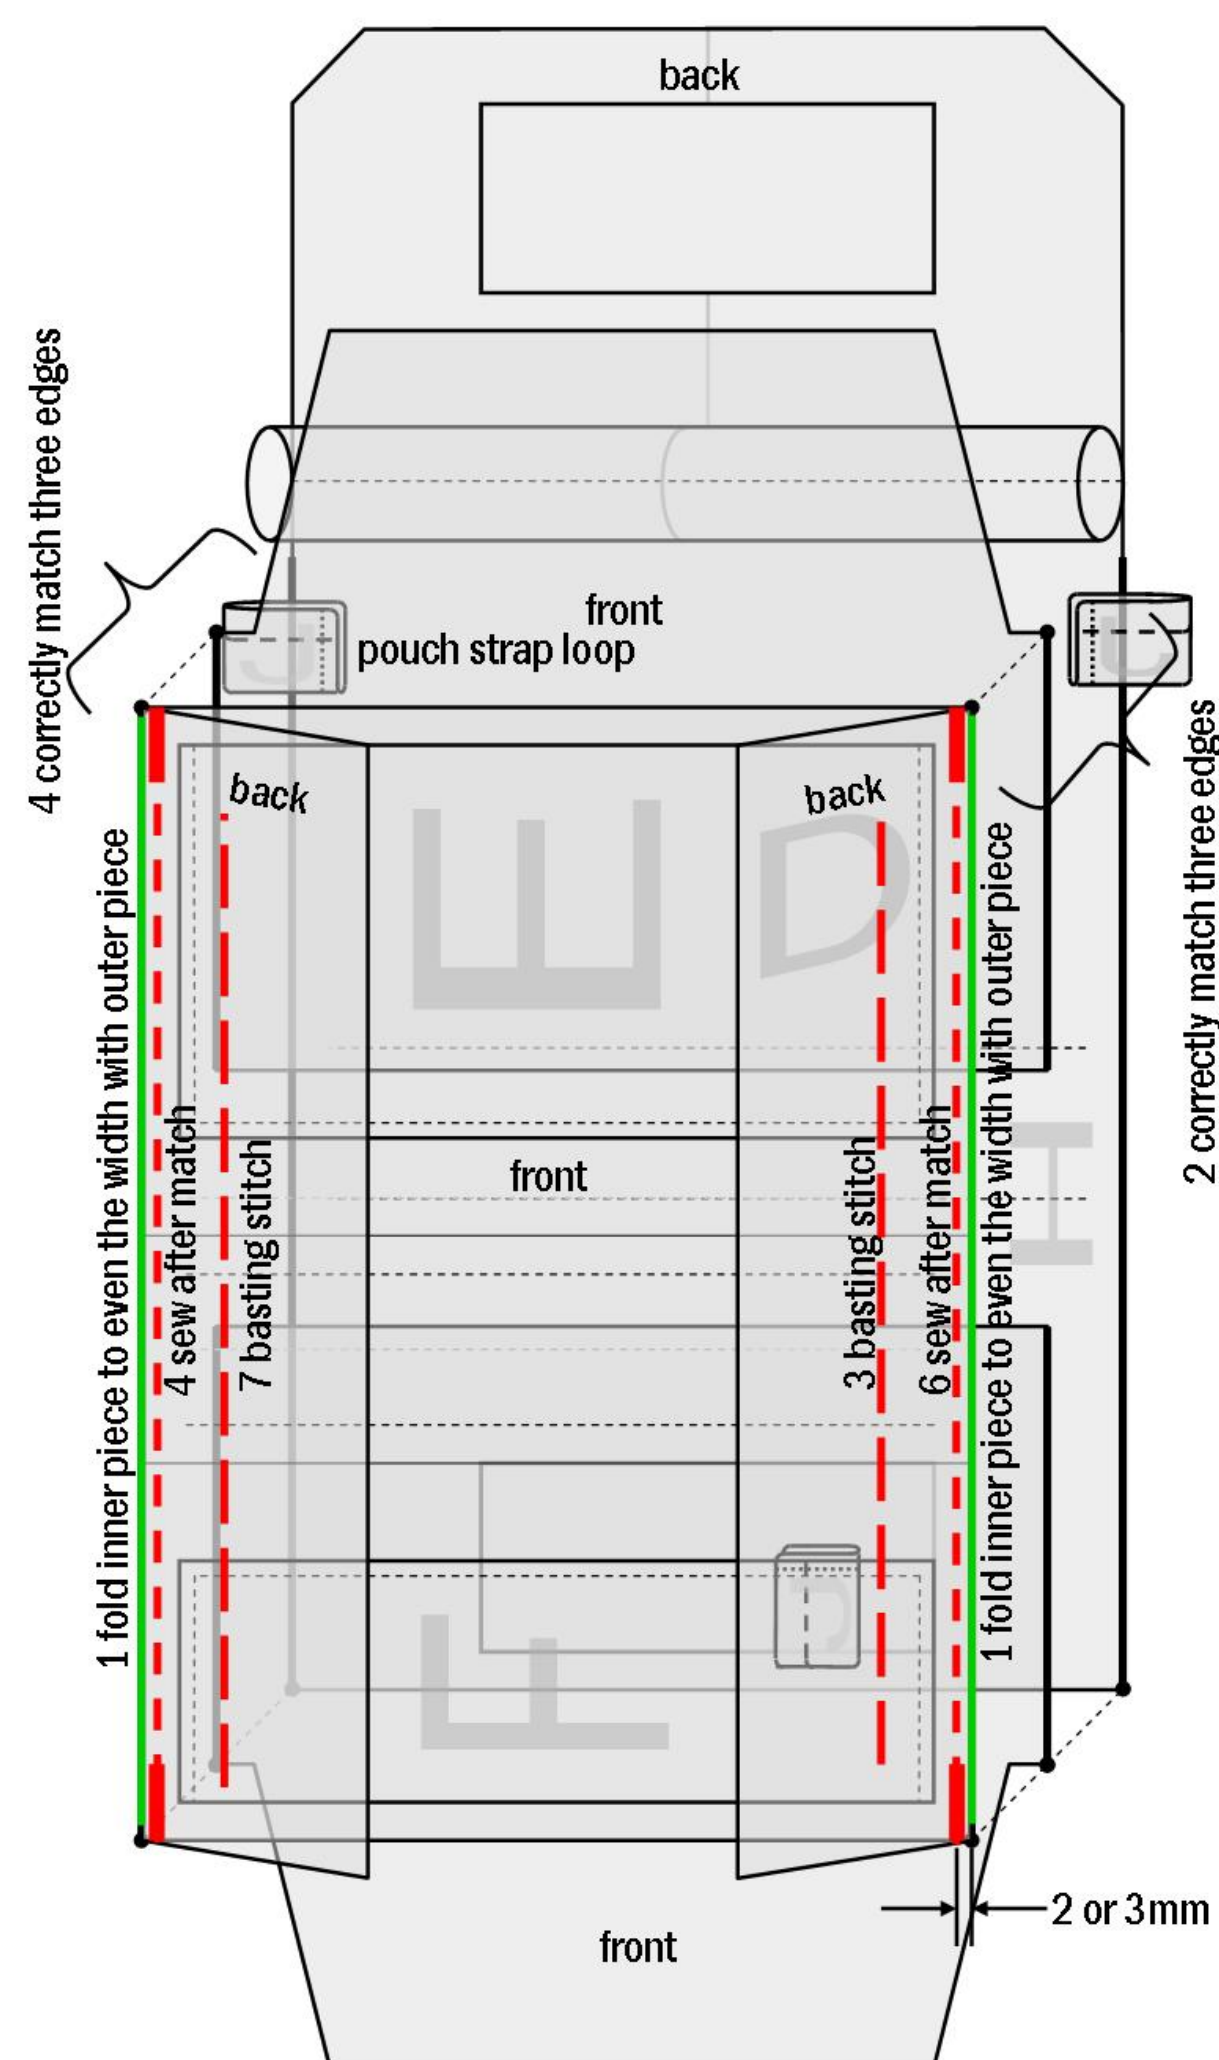


2 底を縫う

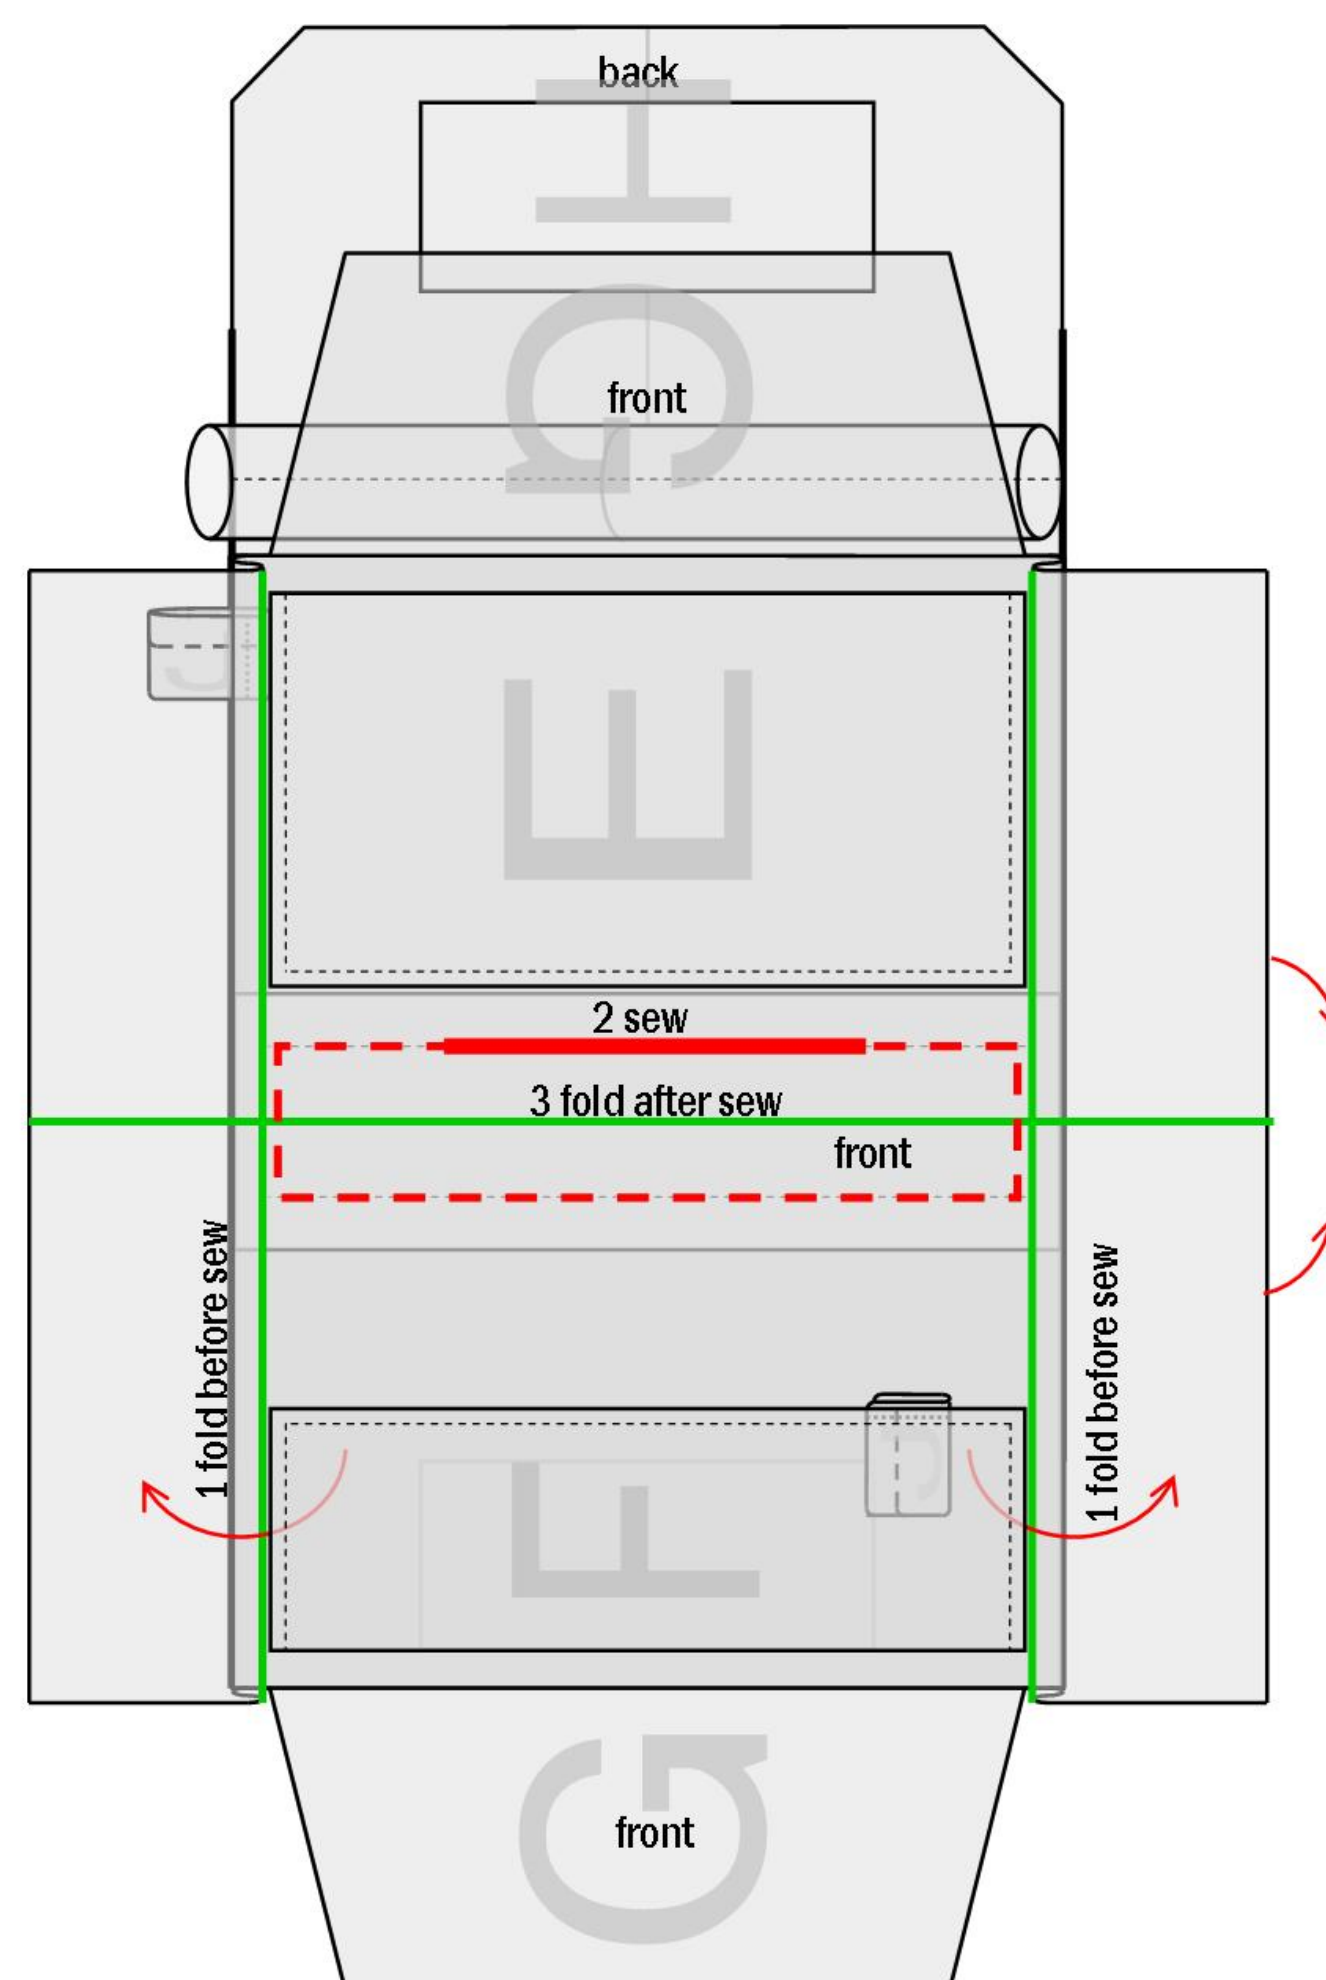

3 マチを合わせて縫う

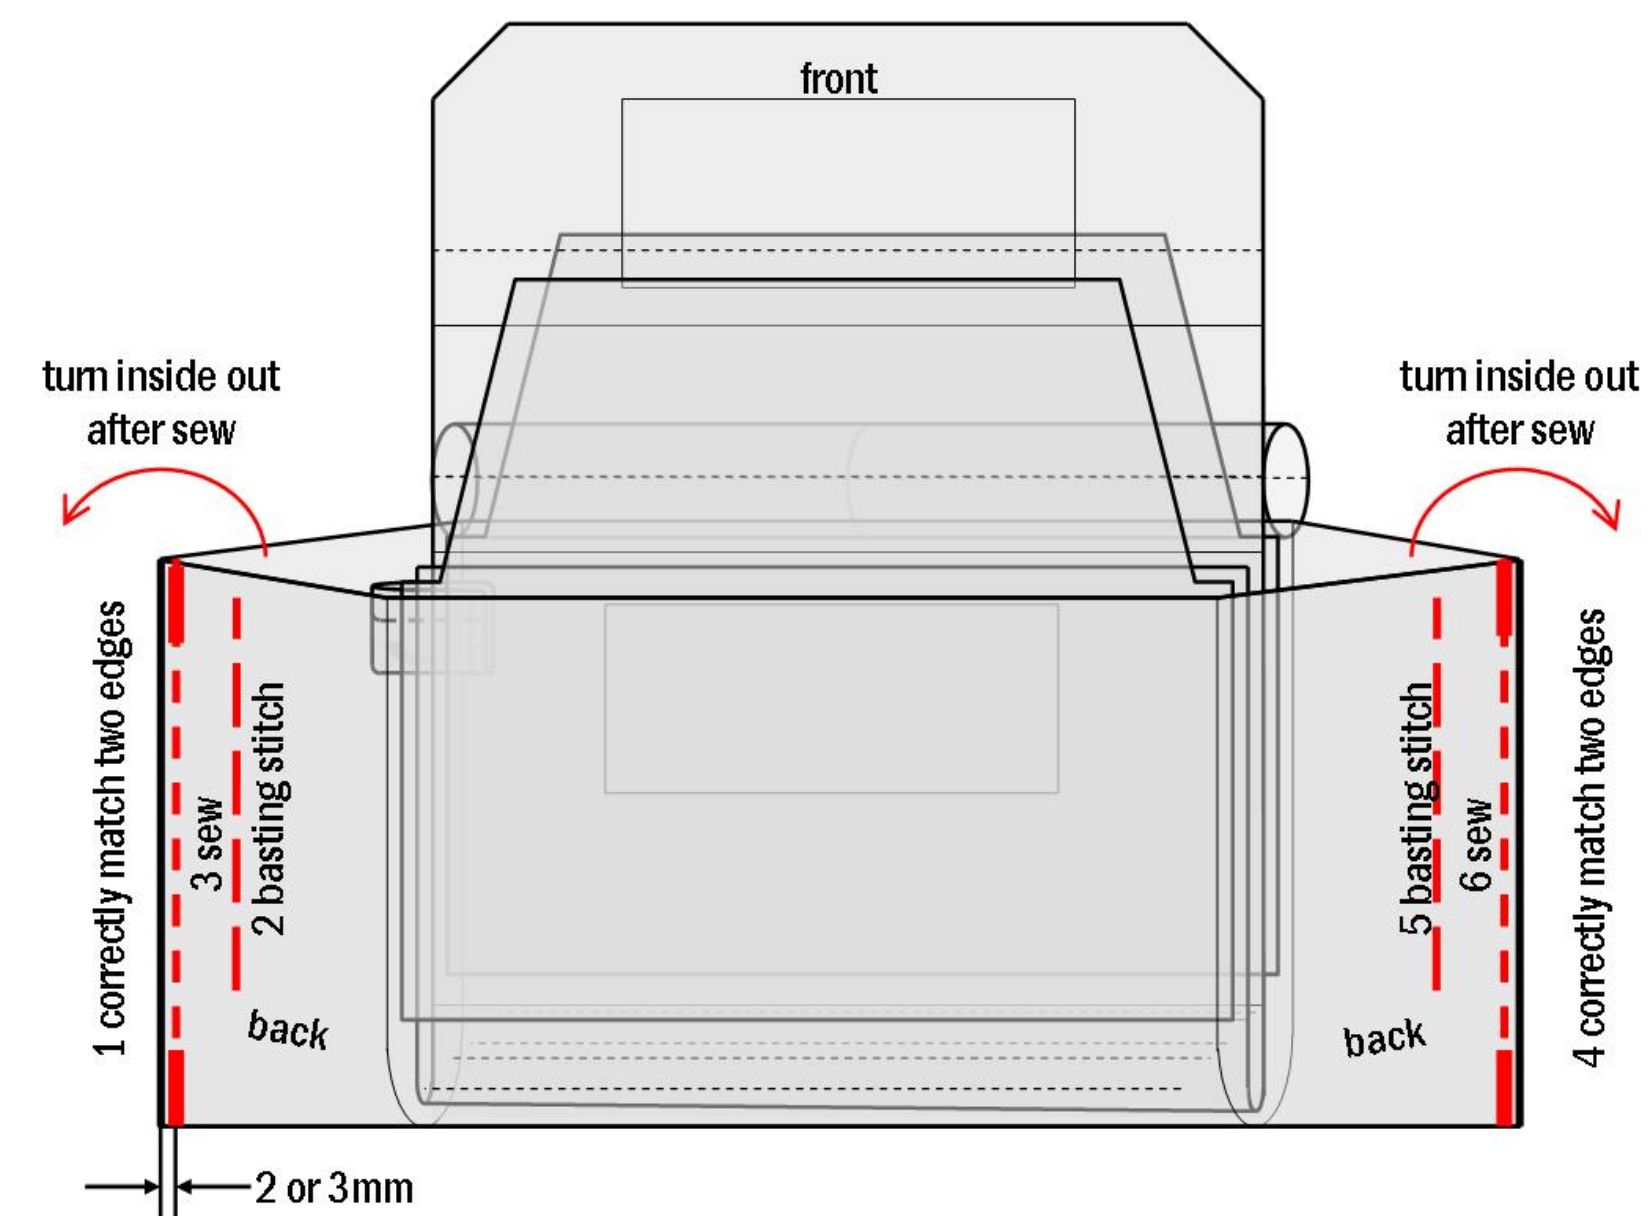


4 できあがり

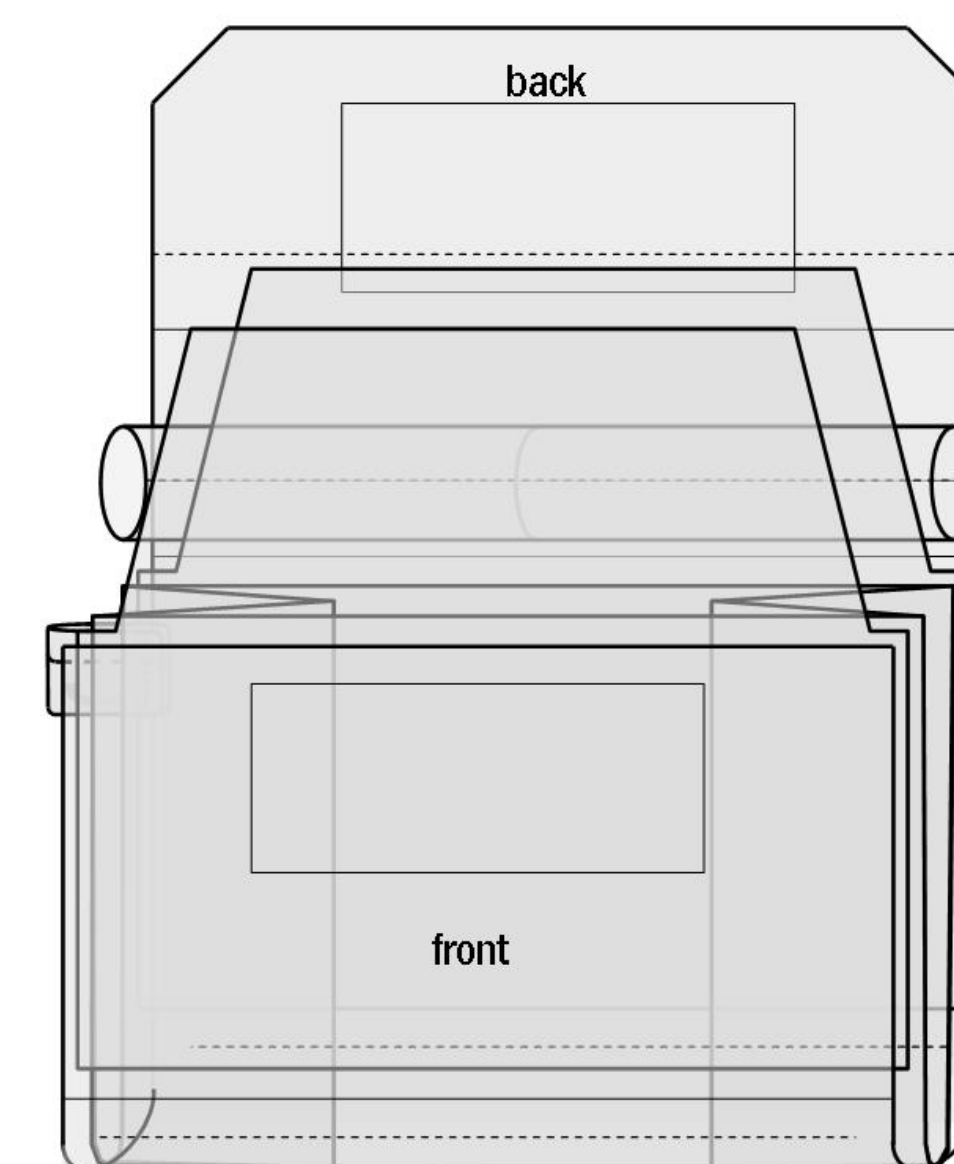


12 ストラップ紐

丸ゴム紐をねじって輪にすると、伸び縮みする上、結ばずに交換できるので大変便利です。


1 結び目を作り、端をその中に通す

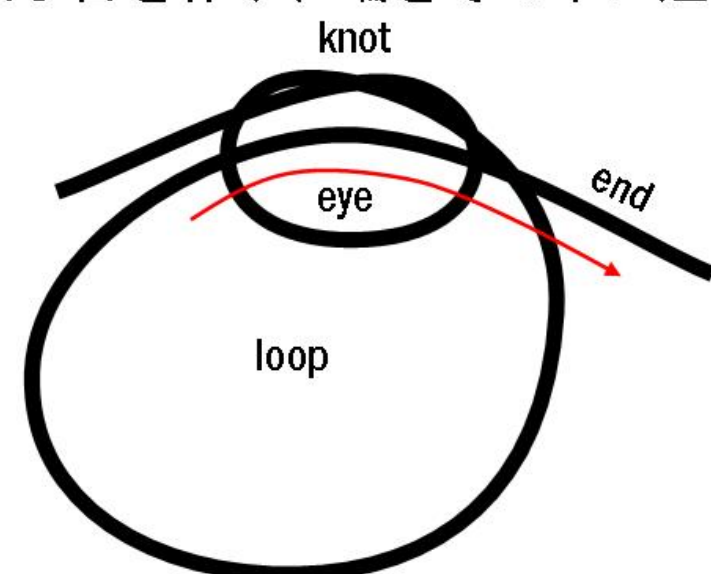


2 ゴム紐の先をねじると、輪が自然にねじれる

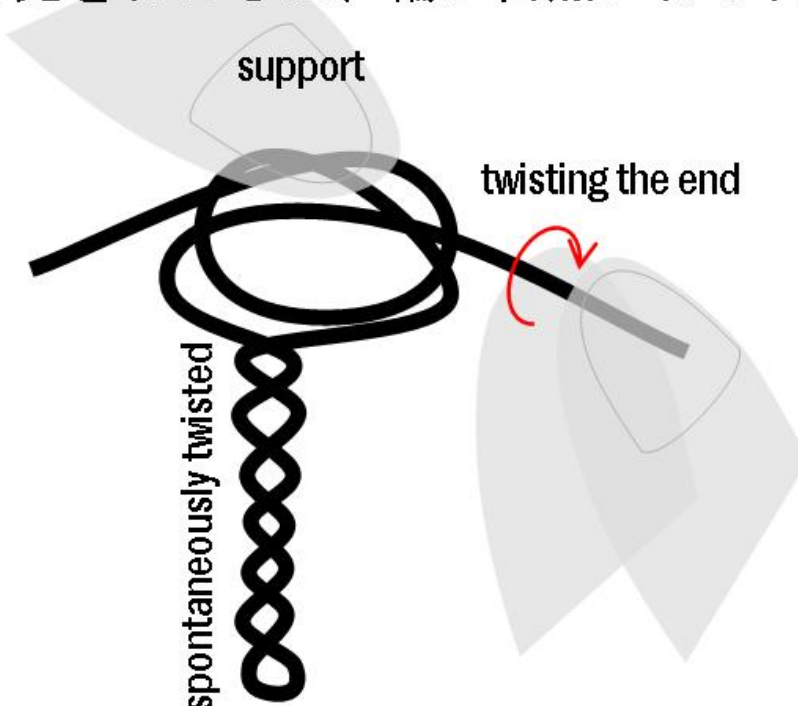

3 結び目を締める

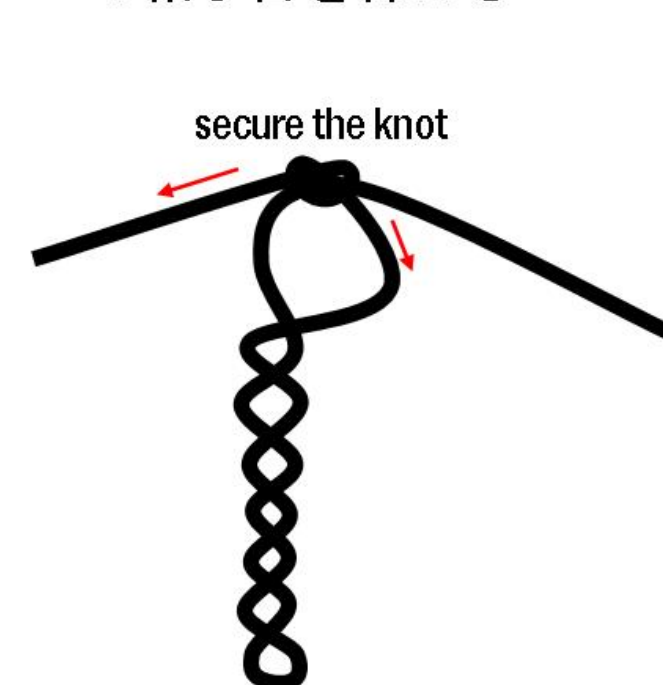


4 もう1つ結び目を作る

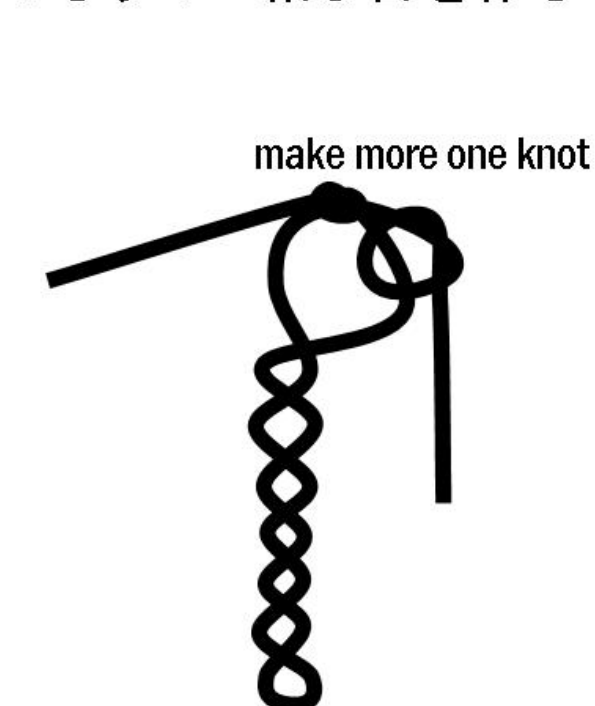

5 結び目を締める



6 輪全体を締めて余分を切る（つの結び目が密着する）

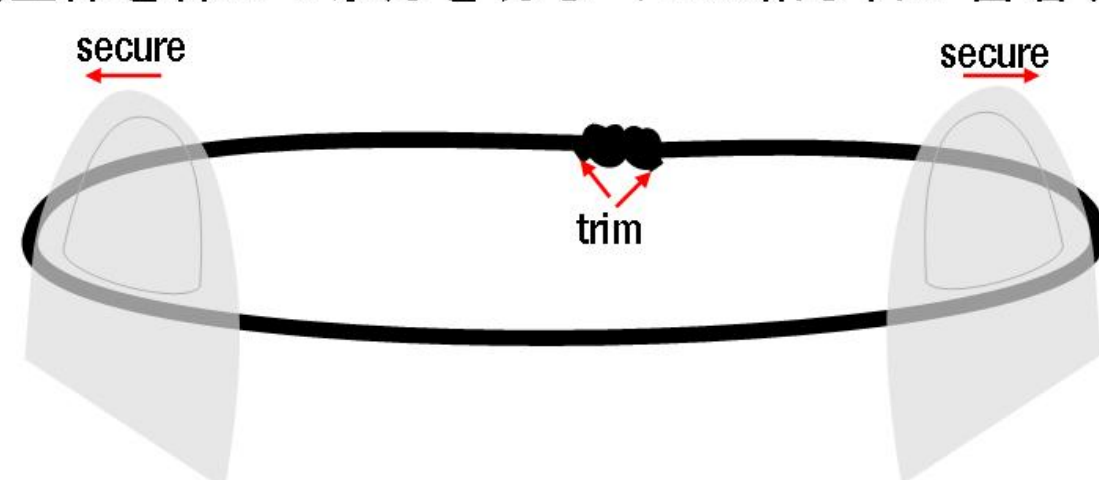

7 できあがり



鍵用は8cm、小銭入れ用は30cmに作る

使い方

結ぶことなく付けたり外したりできます

キーストラップ掛けや、小銭入れストラップ掛け

